


Č Í S L O V Á N Í
P O Z I C
K O N S T R U K Č N Í C H
P R V K Ů

Č E S K Ý T Ě Š Í N

1. ÚVOD

Stávající pasport spravovaného zařízení obsahuje popis spravovaného zařízení s využitím konstrukčních prvků. Pro dodržení zásad aktualizace Pasportu je zpracován následující systém číslování pozic konstrukčních prvků:

ČÍSLOVÁNÍ POZIC KONSTR. PRVKŮ NA STOŽÁRU

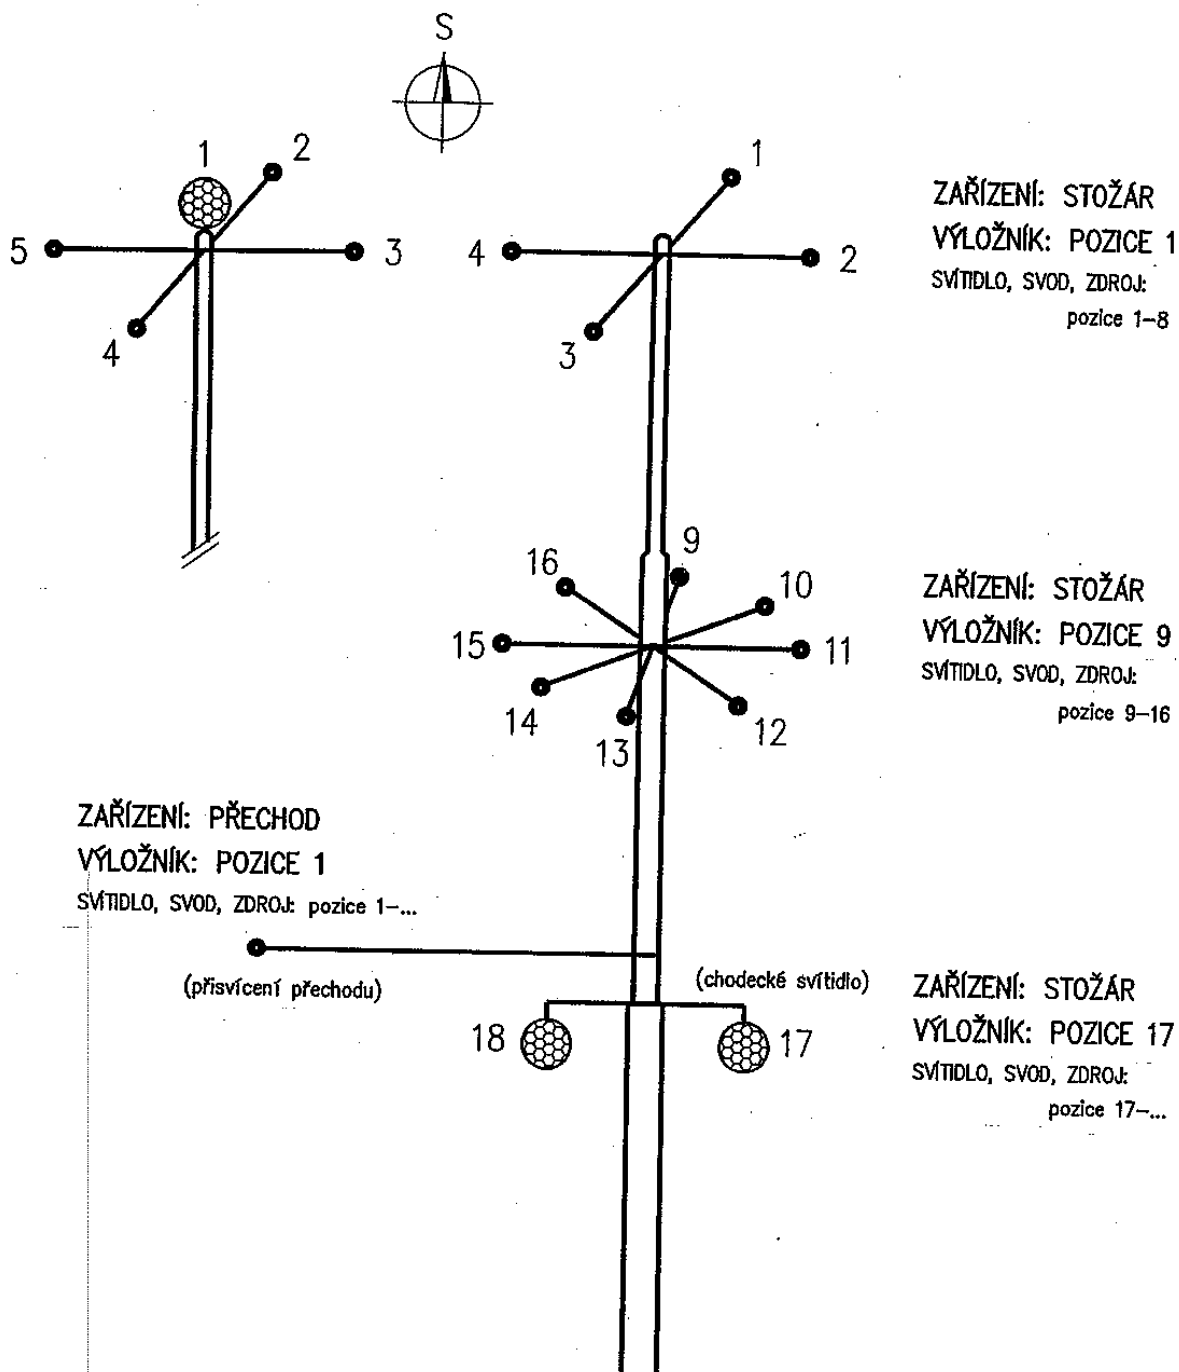

Pozn.:

- přisvícení přechodu umístěné na výložníku upevněném na stožáru je zařízení PŘECHOD, tzn. číslování se provádí samostatně a tudíž opět od pozice č. 1
- obdobně to platí i o ostatních zařízeních, jako např. HODINY apod.

Určení pozice VÝLOŽNÍKŮ:

- výložník na vrchu stožáru má pozici č.1, při teoreticky možném umístění druhého výložníku má tento výložník pozici č.9
- Výložník chodeckých svítidel má pak pozici č.17, dále č.18 atd.

(tzn., že výložník má pouze tyto hodnoty pozice: č. 1, 9, 17 nebo větší)

Určení pozice SVÍTIDEL:

- První svítidlo od severu směrem východ a dále jih a západ má pozici č.1, další pak č.2 atd.
- V případě vrcholového svítidla má toto vrcholové svítidlo pozici č.1, svítidla na výložnících pak počítáno od severu na východ, jih a západ pozice č.2, dále č.3 atd.
- V případě druhého výložníku (pozice č.9) začíná první svítidlo od severu směrem na východ, jih, západ od pozice č.9, další pak č.10 atd.
- V případě chodeckého svítidla má první svítidlo od severu směrem na východ, jih, západ pozici č.17, další pak č.18 atd.

(tzn., chodecké svítidlo má vždy pozici č.17 nebo větší)

Určení pozice VÝZBROJE:

- pozici č. 1 má výzbroj, do které jsou přivedeny přírodní silové kabely
- pozici č. 2 má výzbroj, do které jsou přivedeny kabely pro ovládání ZM

Určení pozice OVLÁDÁNÍ:

- pozici č.1 mají roční spínací hodiny RSH
- pozici č.2 má přijímač signálu DCF