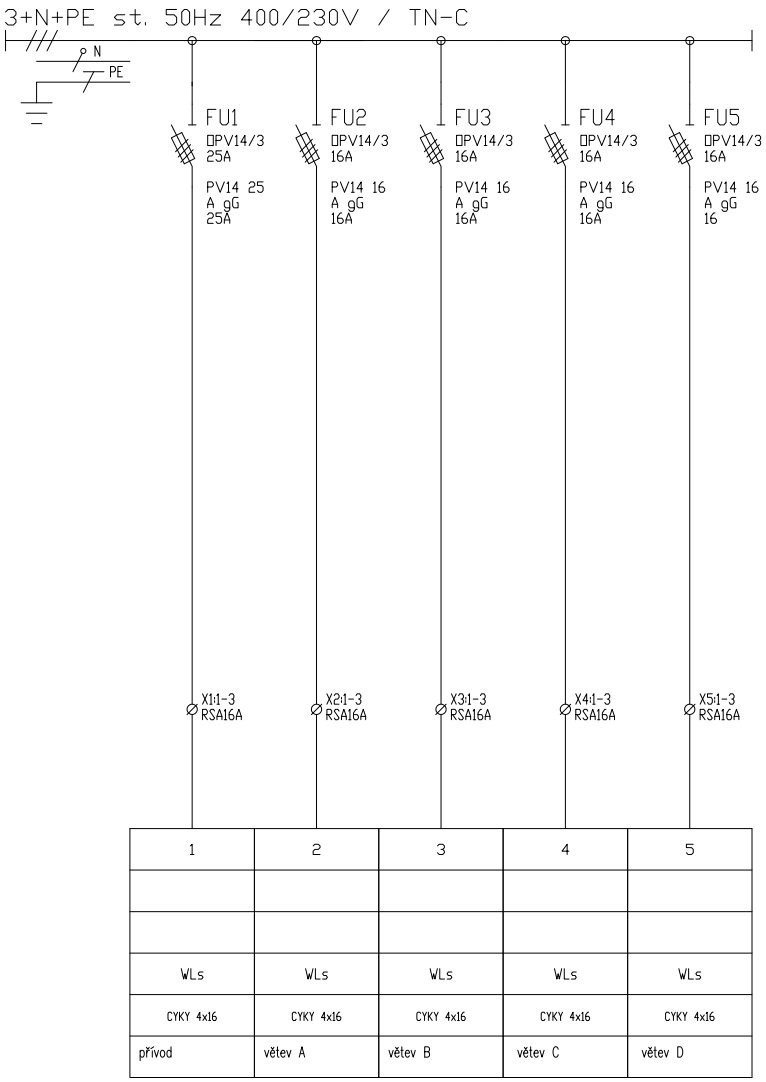

1	2	3	4	5
WLs	WLs	WLs	WLs	WLs
CYKY 4x16	CYKY 4x16	CYKY 4x16	CYKY 4x16	CYKY 4x16
přívod	větev A	větev B	větev C	větev D

ROZVADĚČ:	PLASTOVÝ ROZVADĚČ DO PILÍŘE
ROZMĚRY ROZVADĚČE:	v1064xš533xh250
KRYTÍ:	min. IP44/20
SOUSTAVA:	3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM	EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

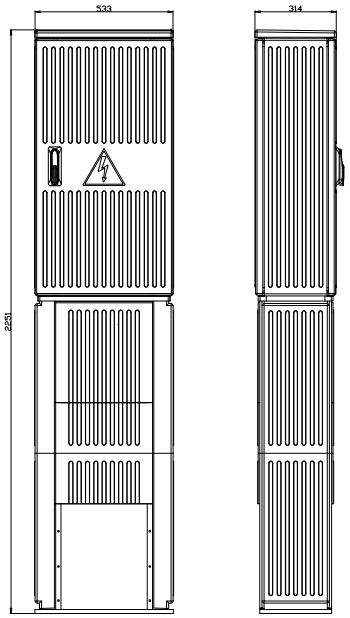

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
PŘÍPADNÉ REZERVNÍ VÝVODKY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 25A