

OZN.


SCHÉMA / POPIS

KS

0  
7

OKNO PEVNÉ  
CELÝ PRVEK MÁ DOPORUČENOU HODNOTU  $UW = 1,20$  (W/(M2 K))  
ROZMĚR: 1225 x 4320 mm  
RÁM: HLINÍKOVÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSTÍN ODSOUHLASÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT  
SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, BEZ AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ.  
HORNÍCH 420mm PLNÁ HLINÍK. TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ  
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ  
  
ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

10

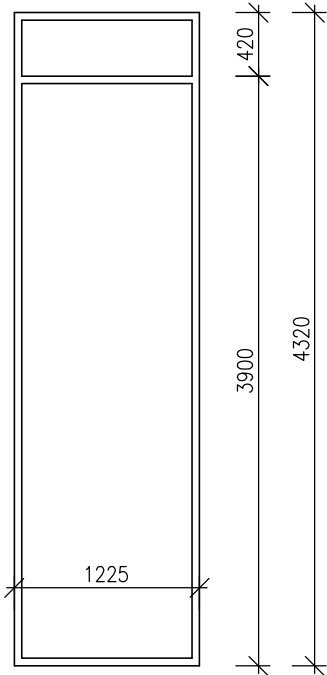

0  
8

OKNO PEVNÉ  
CELÝ PRVEK MÁ DOPORUČENOU HODNOTU  $UW = 1,20$  (W/(M2 K))  
ROZMĚR: 1700 x 2120 mm  
RÁM: HLINÍKOVÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSTÍN ODSOUHLASÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT  
SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, BEZ AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ.  
HORNÍCH 420mm PLNÁ HLINÍK. TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ  
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ  
  
ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

4

