

OZN.

SCHÉMA / POPIS


KS

0
3

OKNO PEVNÉ
CELÝ PRVEK MÁ DOPORUČENOU HODNOTU $UW = 0,92$ (W/(M2 K))
ROZMĚR: 1150 x 2200 mm
RÁM: HLINÍKOVÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSOUHLASÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT
SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, BEZ AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ.
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ
KLIKA DLE ARCHITEKTA

ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

1

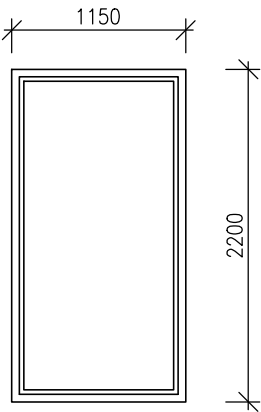

0
4

OKNO PEVNÉ S VÝDEJNÍM OKÉNKEM
ROZMĚR: 750 x 1250 mm
RÁM: DŘEVĚNÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA NA STAVBĚ
SKLO: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ
VE SPODNÍ ČÁSTI VÝDEJNÍ OKÉNKO MIN. ŠÍŘKA 250MM.
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ

ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

1

