

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10 ze dne 3.3.2020 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 2, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 28.2.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel město Český Těšín zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 49:

DOTAZ Č. 1

V soupise prací 7.3 - Soupis prací - SO 703 Městský mobiliář, je uvedená položka

10 K MO-05

M+D Označník bus. nástupiště - vzhled a viz popis 5 +TZ

Všechny prvky městského mobiliáře budou osazeny a ukotveny do výrobcem a dodavatelem požadovaných základů, kotvicích prvků.

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli bližší specifikaci této položky, jako jsou: rozměry, materiál, apod.

Dovolujeme si požádat zadavatele o její doplnění. Co znamená popis 5? Nikde v PD jsme nenašli.

Vysvětlení ZD č. 49:

Zadavatel k označníku přikládá ilustrační obrázek. Materiál nosného sloupku je z eloxovaného hliníku, informační tabulka je z čirého plexiskla osazena do hliníkového rámu, odolné vůči vodě a vůči vlivům počasí. Rozměr 3000 x 500 mm (rozměr je pouze informativní).



Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 50:

DOTAZ Č. 2

Vysvětlení ZD č.07 – dotaz č.26

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 26:

Dotaz č. 2

Součástí plnění díla jsou plochy z betonových zatravnovacích tvárnic. Požadován je rozměr tvárnice 50/50/8 cm. Může účastník (z důvodu, že plošný rozměr 50/50 cm není u tohoto výrobku běžný) nabídnout předmětnou tvárnicí jiného (dostupného) půdorysného rozměru při zachování požadované tloušťky?

Vysvětlení ZD č. 26:

Zadavatel toleruje i větší betonové tvárnice, např. 60/60/8 cm.

Toleruje zadavatel také menší tvárnice, protože rozměr 60/60 není běžný. Běžná je velikost 60/40.

Vysvětlení ZD č. 50:

Zadavatel toleruje také menší betonové tvárnice, např. 60/40/8 cm.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 51:**DOTAZ Č. 3**

V Soupisu prací 0.0 - Soupis prací - SO 000 Příprava staveniště, jsou uvedeny položky

28	K	O01	lavička (bez základu) přesun 20m (mezisklad + znovuosazení)
29	K	O02	infopanel jednosloupkový přesun 20m (mezisklad + znovuosazení)
30	K	O03	infopanel dvousloupkový přesun 20m (mezisklad + znovuosazení)
31	K	O04	pamětní deska (na kamenném monolitu - cca 1t - bez základu) (mezisklad + znovuosazení)
32	K	O05	"EINMANNBUNKER" - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY + základ+zemní práce+mezisklad+osazení
33	K	O06	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - přesun 1 ks infopanelu. - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY + základ+zemní práce+mezisklad+osazení
34	K	O07	demontáž, uskladnění a zpětná montáž odpadkového koše - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY + základ+zemní práce+mezisklad+osazení

Nikde jsme nenašli napsáno, co slovo "mezisklad" přesně znamená a to: kdo demontuje výrobek, kdo ho odveze na mezisklad, kde je mezisklad. Tedy jaké úkony provede investor a jaké dodavatel?

Můžete uvést bližší popisy výše zobrazených položek?

Vysvětlení ZD č. 51:

Uchazeč ocení vše, co je ve výkazu výměr. Mezisklad je plně v kompetenci zhotovitele, zadavatel neurčuje místo pro mezisklad.

Bližší určení položek je ve výkresu C.0.B Situační výkres přípravy staveniště – SO 001 PAMĚTNÍ DESKA OSEVA (+související mobiliář) – PŘESUN DO NOVÉ POLOHY a SO 001 „EINMANNBUNKER“ – PŘESUN DO NOVÉ POLOHY.

Všechny uvedené položky jsou volně přístupné v prostoru realizace stavby, uchazeč si zjistí v místě realizace stavby sám.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 52:**DOTAZ Č. 4**

Vysvětlení ZD č.5 – ZD č.16, příloha k pol.č.214.

Dle přílohy se má ocenit do pol.č.214 5 kusů LCD monitorů

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 16:

3.) 7.1 - Soupis prací - Stavební a konstrukční část - SO 701 Objekt zázemí AN +SO 702

Zastřešení nástupišť:

Položky

213	K	O-01	M-D Nápis "Český Těšín" na zastřešení vč. kotvení a všech doplňků - viz popis
214	K	O-02	M-D Info panel v čekárně vč. kotvení a všech doplňků - viz popis

K těmto položkám nebyly nalezeny popisy, na které se položky odkazují. Žádáme zadavatele o jejich dodání.

Vysvětlení ZD č. 16:

Popis položky č. 213 je chybný, jedná se o demontáž a opětovnou montáž stávajícího panelu. Popis položky č. 214 je přiložen přílohou.

Příloha vysvětlení č.5

Předmětem zakázky je pořízení 5 ks elektronických informačních LCD monitorů úhlopříčky minimálně 24" (4 ks) a minimálně 55" (1 ks), které budou umístěny na dopravním terminálu Český Těšín, autobusové stanoviště.

Místo - zastávka	Velikost LCD monitoru	Umístění
Český Těšín, autobusové stanoviště	24"	označnick zastávky 4 ks
Český Těšín, autobusové stanoviště	55"	čekárna

Tab. 1.

Hardware

- Napájení informačních panelů: 230 V / 50 Hz se samostatným jističem, proudovým chráničem (možno použít kombinovaný přístroj). Přípojka je jistěna jističem B 10 A.
- Provozní teplota zařízení umístěných v exteriéru min. od -20 °C do +40 °C teploty okolního vzduchu, vlhkost okolního vzduchu 10 % až 95 % při 40 °C, nekondenzující. Zařízení musí za provozu odolat přímému slunečnímu záření a atmosférickým srážkám. Provozní teplota zařízení umístěných v interiéru min. od 0 °C do +40 °C teploty okolního vzduchu.

Zobrazovací prvek (dle tab. 1)

LCD monitor 24"

- úhlopříčka min. 24 palců, poměr stran v rozmezí 16:10 a 16:8;
- umístění na šířku
- LED podsvícení
- svítivost min. 1100 cd/m2, minimální kontrast 1000:1;
- min. rozlišení 1280 x 720 pixelů.

LCD monitor 55"

- úhlopříčka min. 55 palců, poměr stran v rozmezí 16:10 a 16:8;
- umístění na šířku
- LED podsvícení
- svítivost min. 400 cd/m2, minimální kontrast 1000:1;
- min. rozlišení 1920 x 1080 pixelů.
- Hudební výkon akustického informačního systému bude min. 10 W.
- Voděodolné repro instalované v těle panelu (ve spodní části těla panelu). U panelů umístěných v interiéru nemusí být reproduktory voděodolné a není specifikováno, ve které části panelu mají být umístěny.

Výkaz výměr elektroinstalace

0	K	109	Informační panel LCD, jednostranný s digitálními hodinami, datové připojení rozměry panelu 2000x1250mm, Montáž informač. panelu na konstrukci vč. připojení rozvodů a oživení	ks	1,000
96	M	109d	<i>Informační panel LCD, jednostranný s digitálními hodinami, datové připojení rozměry panelu 2000x1250mm, Montáž informač. panelu na konstrukci vč. připojení rozvodů a oživení</i>	ks	1,000
0	K	110	Informační panel z odolného materiálu s LCD displejem se zvýšenou svítivostí, venkovní prostředí, včetně uchycení na sloup, jednostranný s digitálními hodinami, s přijímačem signálu ze vzduchu. Montáž informač. panelu na stojato na ocelový sloup vč. připojení rozvodů a oživení, rozměry 600x800mm	ks	4,000
97	M	110d	<i>Informační panel z odolného materiálu s LCD displejem se zvýšenou svítivostí, venkovní prostředí, včetně uchycení na sloup, jednostranný s digitálními hodinami, s přijímačem signálu ze vzduchu. Montáž informač. panelu na stojato na ocelový sloup vč. připojení rozvodů a oživení, rozměry 600x800mm</i>	ks	4,000

Dle našeho názoru jsou položky pro ocenění monitorů duplicitní. Jednou se vyskytují v elektročásti a podruhé se mají ocenit do pol.č.214.

Můžete se vyjádřit a vysvětlit případnou duplicitu položek?

Vysvětlení ZD č. 52:

Ano, položka č. 214 je duplicitní. Do položky č. 214 bude oceněn pouze přesun „STÁV. INFOPANELU“ dle výkresu č. D.1.4.4.5 v části Elektroinstalace. (viz vysvětlení č. 48).

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 53:

DOTAZ Č. 5

Již několikrát došlo v rámci Vysvětlení ZD ke změně textu položek. Dokonce některé položky se nemají oceňovat.

Zatím nebyl zaslán nový opravený výkaz výměr, kde by byly jasně označeny položky, které se nemají oceňovat a opraveny texty položek.

Bude zaslán opravený výkaz výměr nebo si máme sami libovolně přepisovat texty položek na základě Vysvětlení ZD?

Vysvětlení ZD č. 53:

Uchazeč rozhodně nemůže libovolně přepisovat texty položek nebo jinak upravovat výkaz výměr. Zadavatel v současné době nepřistoupí ke změně výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 54:

DOTAZ Č. 6

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 41:

2.) 7.3 – Soupis prací – SO 703 Městský mobiliář:

Položka:

1	K	IS	Grafický návrh informačního systému, piktogramy, schematický plán zastávek, ukazatele cesty, naučné cedule + realizace - viz popis	celek	1,000
---	---	----	---	-------	-------

Chápeme správně (na základě vysvětlení ZD č. 05 ze dne 17. 2. 2020; vysvětlení ZD č. 18), že grafický návrh mapy se má týkat pouze autobusových stanovišť? Např. v tomto rozsahu?



Nebo má grafický návrh mapy zabírat větší území? Např. takto?



Součástí ceny má být banner. Nikde v projektové dokumentaci a vizualizaci není umístění banneru.

Můžete uvést, kde bude banner umístěný?

Na jaké konstrukci? V jaké výšce? Případně bude –li nutný základ?

Vysvětlení ZD č. 54:

Banner bude umístěný v interiéru čekárny na zděné stěně SPL 2 jako LCD informační panel. Výška osazení banneru bude upřesněna při realizaci díla. Systém ukotvení banneru na stěnu SPL 2 navrhne výrobce banneru dle použitého materiálu.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 55:

DOTAZ Č. 7

V soupise prací 7.3 – soupis prací – SO 703 Městský mobiliář, je uvedena položka - **přístřešek pro 30 kol**


14	K	MO-08	M+D Přístřešek na kola (vč. stojanů na kola) pro 30 kol - vzhled a viz popis vč. D.1.1.9 +TZ	kus	1,000
			Všechny prvky městského mobiliáře budou osazeny a ukotveny do výrobce a		
			dodavatelem požadovaných základů, kotvicích prvků.		
	VV		"vč. SO 001+ výpis a popis TZ"		
	VV		1		1,000
15	K	MO-08s	M+D Přístřešek na kola (vč. stojanů na kola) pro 30 kol - stavební připravenost (výkop, základ, kotvení) počet kotvení + základů dle požadavku - položka vždy součet pro jeden prvek	kus	1,000
	VV		"vč. SO 001+ výpis a popis TZ"		
	VV		1		1,000

Technická zpráva – **přístřešek pro 40kol – délka 7,74bm odpovídá 20 kolům**

8	cyklo přístřešek s rovnou střechou	2500x7740x2490		2x
---	---------------------------------------	----------------	--	----

Výkres - přístřešek pro 30kol

SO703 PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA (VČ. STOJANŮ NA KOLA) PRO 30 KOL

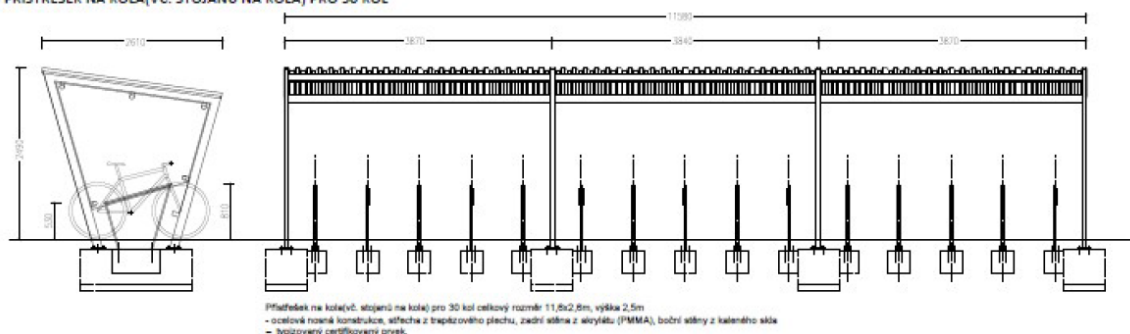

Pro kolik kol má být přístřešek.

Platí výkaz výměr nebo projektová dokumentace?

Vysvětlení ZD č. 55:


V Technické zprávě je uveden chybný rozměr 2500x7740x2490 mm. Správný rozměr je na výkrese D.1.1.9 PRVKY MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE a v části B. Souhrnná technická zpráva DPS (přiložena v příloze tohoto vysvětlení).

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 56:

DOTAZ Č. 8

Výpis prvků – odk O/3

Můžete upřesnit jaká klika dle architekta, bude doplňována do níže zobrazeného okna pod odk.O/3? Je to pevné okno, tak k čemu klika?

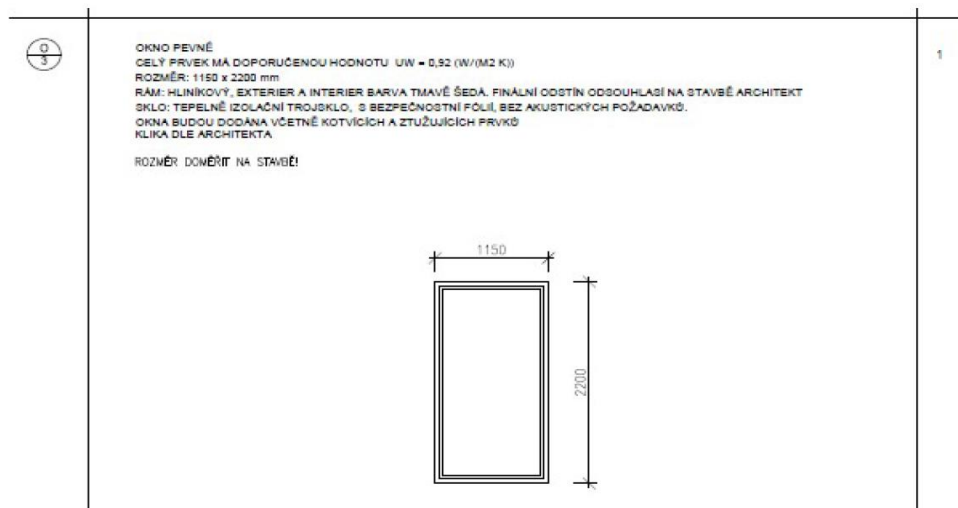

Vysvětlení ZD č. 56:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o pevné okno, a to bude bez klíky.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 57:

DOTAZ Č. 9

Výpis prvků – odk O/4 – okno dřevěné



Výkaz výměr – oknohliníkové

171	K	767-O04	M+D Okno hliníkové 750/1250mm vč.kotvících a ztužujících prvků, povrchové úpravy a doplňků - dle technických požadavků - viz celý popis O/4	kus	1,000
-----	---	---------	---	-----	-------

Jaké tedy bude okno? Bude dřevěné nebo hliníkové? PD se rozchází. Barva v exteriéru a interiéru dle výběru architekta na stavbě?

To se bude barva ještě měnit?

Vysvětlení ZD č. 57:

Zadavatel upřesňuje, že okno bude hliníkové, barva bude odsouhlasená architektem.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek o 1 pracovní den.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

31.3.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 3.3.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

Jaroslava Košťálová

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností

Přílohy: dle textu