



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.:

PID: RSDCXXPED-01


Doručeno: 06.01.2022

Listu: 1

Druh: PŘÍLOHA

61576

CHODNÍK BILLA - UL.FRÝDECKÁ, M 1:250 "KOORDINAČNÍ SITUACE - UL. SVOJSÍKOVA"

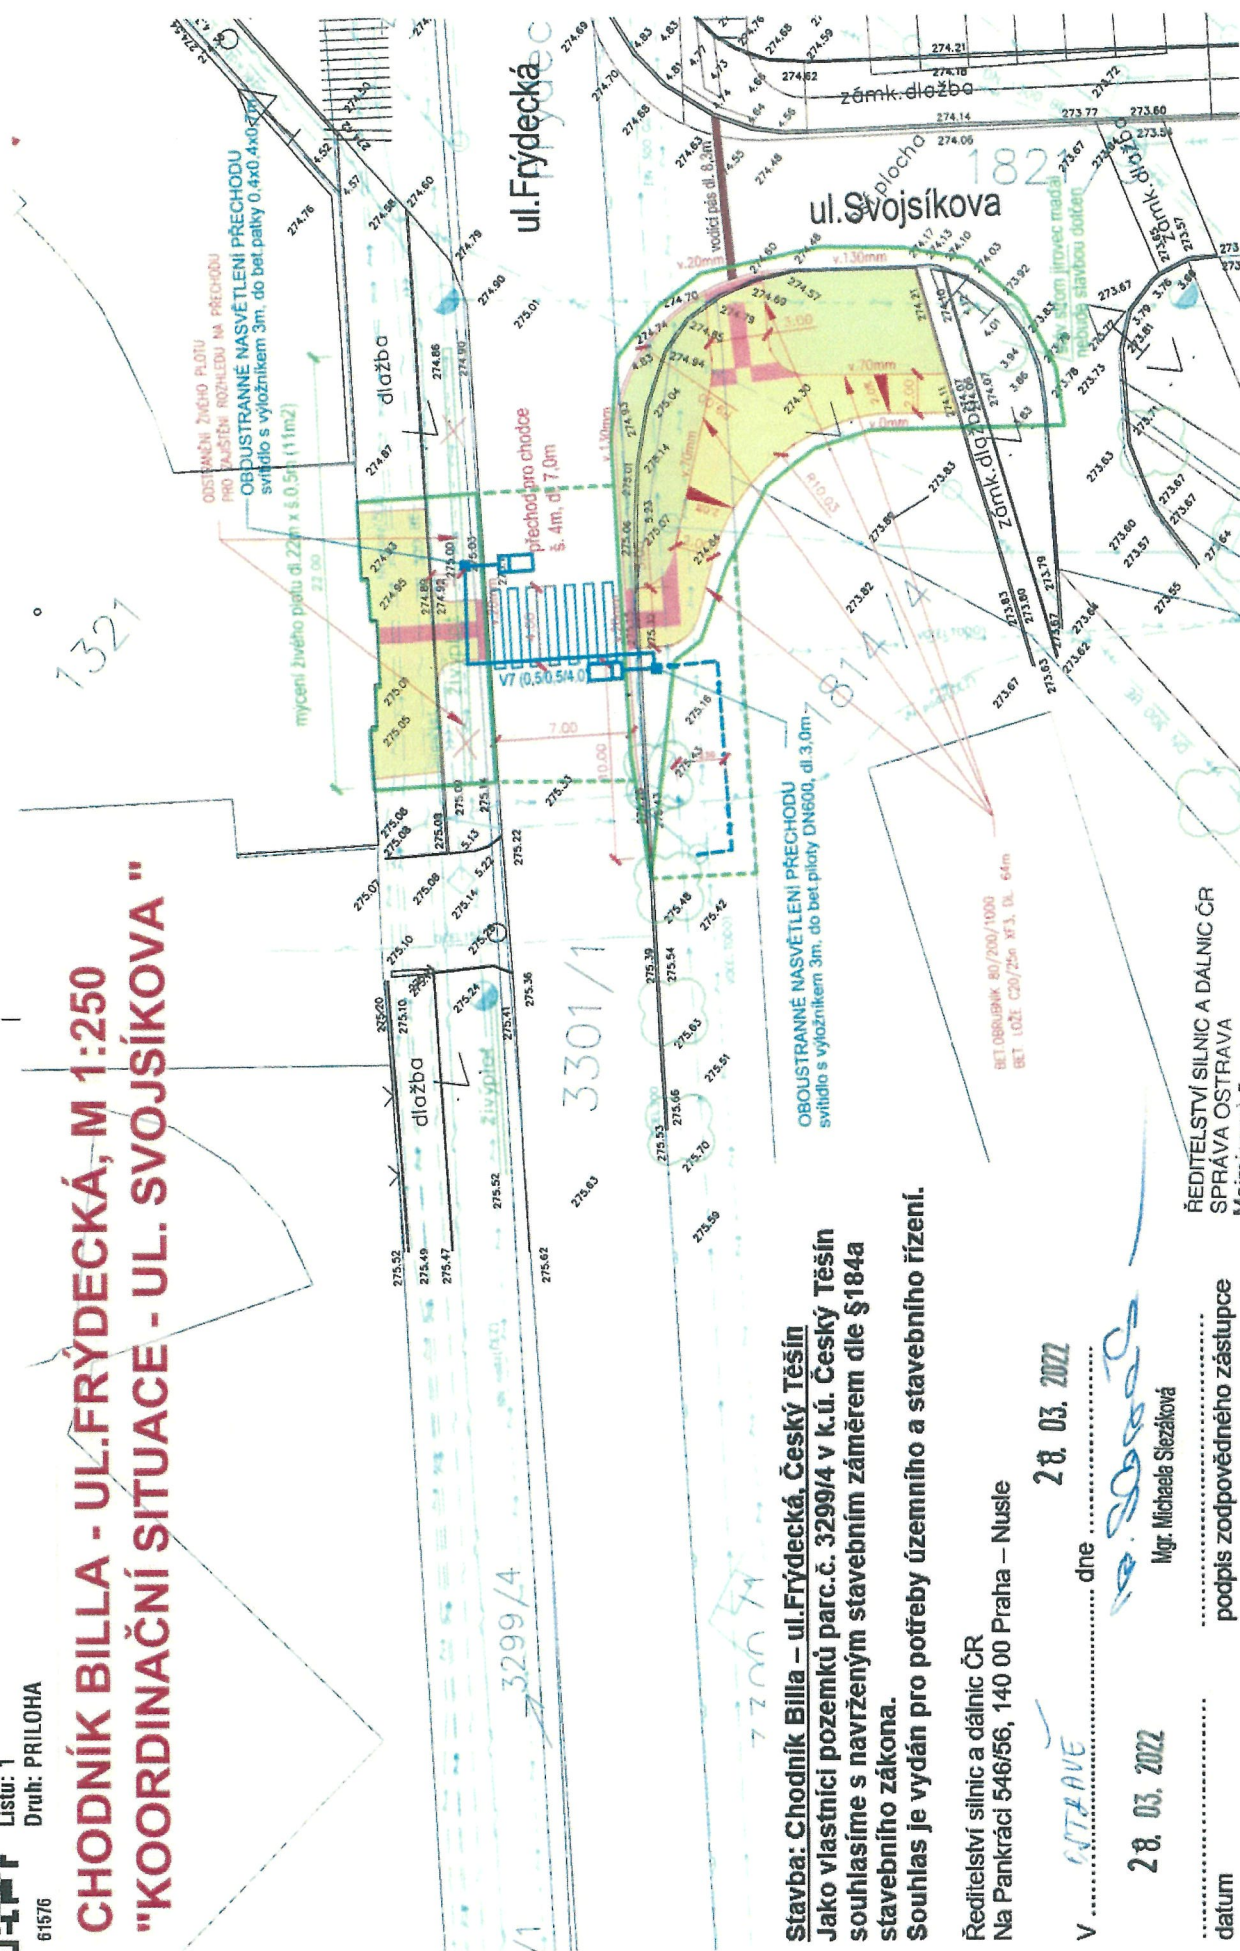

Stavba: Chodník Billa – ul.Frýdecká, Český Těšín
Jako vlastníci pozemků parc.č. 3299/4 v k.ú. Český Těšín
souhlasíme s navrženým stavebním záměrem dle §184a
stavebního zákona.
Souhlas je vydán pro potřeby územního a stavebního řízení.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

28.03.2022

V dne

28.03.2022

Mgr. Michaela Slezáková

podpis zodpovědného zástupce

datum

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA OSTRAVA
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 - 5



CRDUX00IJP8Z

1.17.

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC**sekke infrastruktury, územní odbor Olomouc**

Sp. zn.: MO-SOO0045/22-2/Vs

V Olomouci dne 7. února 2022

Č. j.: DUCR-7452/22/Vs

Telefon: +420 972 741 315 (linka 215)

Oprávněná úřední osoba: Vysloužil Jiří Ing.

E-mail: vyslouzil@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 6. ledna 2022 žadatelem Ing. Dagmar Klajmonová, Na Strážnici 457/, 74766 Dolní Lhota, IČ:02709350,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í a p o v o l e n í s t a v b y**

„Chodník Billa – ul. Frýdecká v Českém Těšíně“**v rozsahu:**

SO 01 Chodníky

SO 02 Příjezdová komunikace

SO 03 Nasvětlení přechodů pro chodce

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Bohumín – Mosty u Jablunkova v žkm 319,100-319,200 vpravo trati v minimální vzdálenosti cca 27 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Jedná se o dopravní stavbu, která bude realizována na pozemcích p.č. 3302/4, 3302/1, 3301/1, 1798, 3303/2, 1367, 3303/1, 3329/38, 1814/1, 3299/1, 3299/4, 3300/1, 1814/4, 1816/1, 1821/3, 1836/2, 1834, 1831/2, 1831/4, 3287/1 a 1838/2 v k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín, okres Karviná.

Investor: Město Český Těšín, ČSA 11, 737 01 Český Těšín, IČ: 00297437

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 6. ledna 2022 žádost právnické osoby Ing. Dagmar Klajmonová, Na Strážnici 457/, 74766 Dolní Lhota, IČ:02709350 o závazné stanovisko pro účely umístění a povolení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Žádost
- Průvodní zprávu
- Souhrnnou technickou zprávu
- 2x Situační výkresy

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světél nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu. Podmínka č. 5 zajišťuje ochranu realizované stavby před nepříznivými účinky z provozu dráhy. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(11)

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

2.2.2022

Příloha: ověřená PD

Rozdělovník:

- Ing. Dagmar Klajmonová, Na Strážnici 457/, 74766 Dolní Lhota, IČ:02709350
- Pro Spis

1.18.

Váš dopis zn. e-mail
Ze dne 19. 5. 2021
Naše zn. 12239/2021-SŽ-OŘ OVA-OTE
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Ing. Tomáš Břenek
Telefon +420 972 766 726
Mobil +420 722 984 867
E-mail brenek@spravazeleznic.cz

Datum 17. června 2021

Ing. Dagmar Klajmonová
Na Strážnici 457
747 66 Dolní Lhota
klajmonova.dagmar@seznam.cz

Na základě předložené žádosti vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

toto **souhrnné stanovisko** k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu

„Chodník Billa - ul. Frýdecká v Českém Těšíně“

Trať: žst. Český Těšín – kol. 100-102, 0-2, km 319.140 – 319.170, vlevo trati
TÚDÚ: 2501J1
Stavebník: Město Český Těšín

Správa železnic, státní organizace s o u h l a s í se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlasné závazné stanovisko drážního správního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené žádosti s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Případné změny a doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, musí být znovu projednány.

V postavení účastníka řízení trváme na tom, aby bylo v příslušném povolení stavebníkovi uvedeno číslo jednací a datum vydání souhrnného stanoviska.



Ing. Jiří Macho
21.06.2021 12:43
Podepsáno elektronicky

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Přílohy

Příloha 1 – vyjádření ČD – Telematika a.s. ze dne 18.5.2021, čj. 1202110109 + situace
Příloha 2 – vyjádření Správy elektrotechniky a energetiky ze dne 1. 6. 2021, čj. 10657/21-SEE/338

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1669594

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: be0e07e2-32de-47b6-961e-898a9f1b8e92

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Tomáš BŘENEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2021 12:10:00



1ffbf96a-2868-489b-8677-99c4a9e7633b

Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve Správě železnic, Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)
Ev. č. 10657/21-SEE/338

„Chodník Billa - ul. Frýdecká v Českém Těšíně.“ (územní a stavební řízení)
 Trať Správy železnic st. hr. SR – Dětmárovice v km 319,140 – 319,170.

Komu	Ing. Tomáš Břenek	Od koho	Ivan Čabala Vladimíra Celárková
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OTR	odbor:	SEE
		telefon:	+420 972 762 202 +420 972 762 062
		e-mail:	cabala@spravazeleznic.cz celarkova@spravazeleznic.cz
Datum	1. 6. 2021	Počet stran	2
		Počet příloh	0

ke dni: **květen 2021**

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **nedojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Jedná se o:

- podzemní vedení: **nn□, nn DOÚO, ON□, vn 3kV DC□, vn 6kV□, vn 22kV□, vvn 110kV□, uzemnění□**
- nadzemní vedení kabelové: **nn□, vn 6kV□, vn 22kV□**
- nadzemní vedení (bez izolace): **vn 3kV DC□, vvn 110kV□**
- nadzemní vedení (se zákl. izolací): **vn 22kV□**
- elektrické stanice: **venkovní□, stožárové□, kompaktní a zděné□**

Všeobecné podmínky:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů Správy železnic, státní organizace a ostatních právních předpisů

- zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink Správy železnic, státní organizace v Ostravě:

elektrodispečer I. tel.: 972 762 581

elektrodispečer II. tel.: 972 762 683

Doplňující připomínky:

S projektovou dokumentací stavby pro územní a stavební řízení souhlasíme bez připomínek.

Nedodržení výše uvedeného je hrubým porušením právních povinností dle zákonů č. 458/2000 Sb. energetický zákon a č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách v jejich platných zněních.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **červen 2023**

Ing. Jaromír
Hubač

Datum:
2021.06.01
14:28:41
+02'00'

Ing. Jaromír Hubač
Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

**Dagmar Klajmonová
Na Strážnici 457
747 66 Dolní Lhota**

Váš dopis zn.

ze dne

Číslo jednací 1202110109

Datum 18.5.2021

Vyřizuje Tomáš Lariš

telefon +420 602 224 077

e-mail Tomas.Laris@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo ve správě ČD - Telematika a.s. k územnímu řízení.

Název stavby: Chodník Billa - ul.Frýdecká v Českém Těšíně


V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD - Telematika a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí. Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 18.5.2023

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

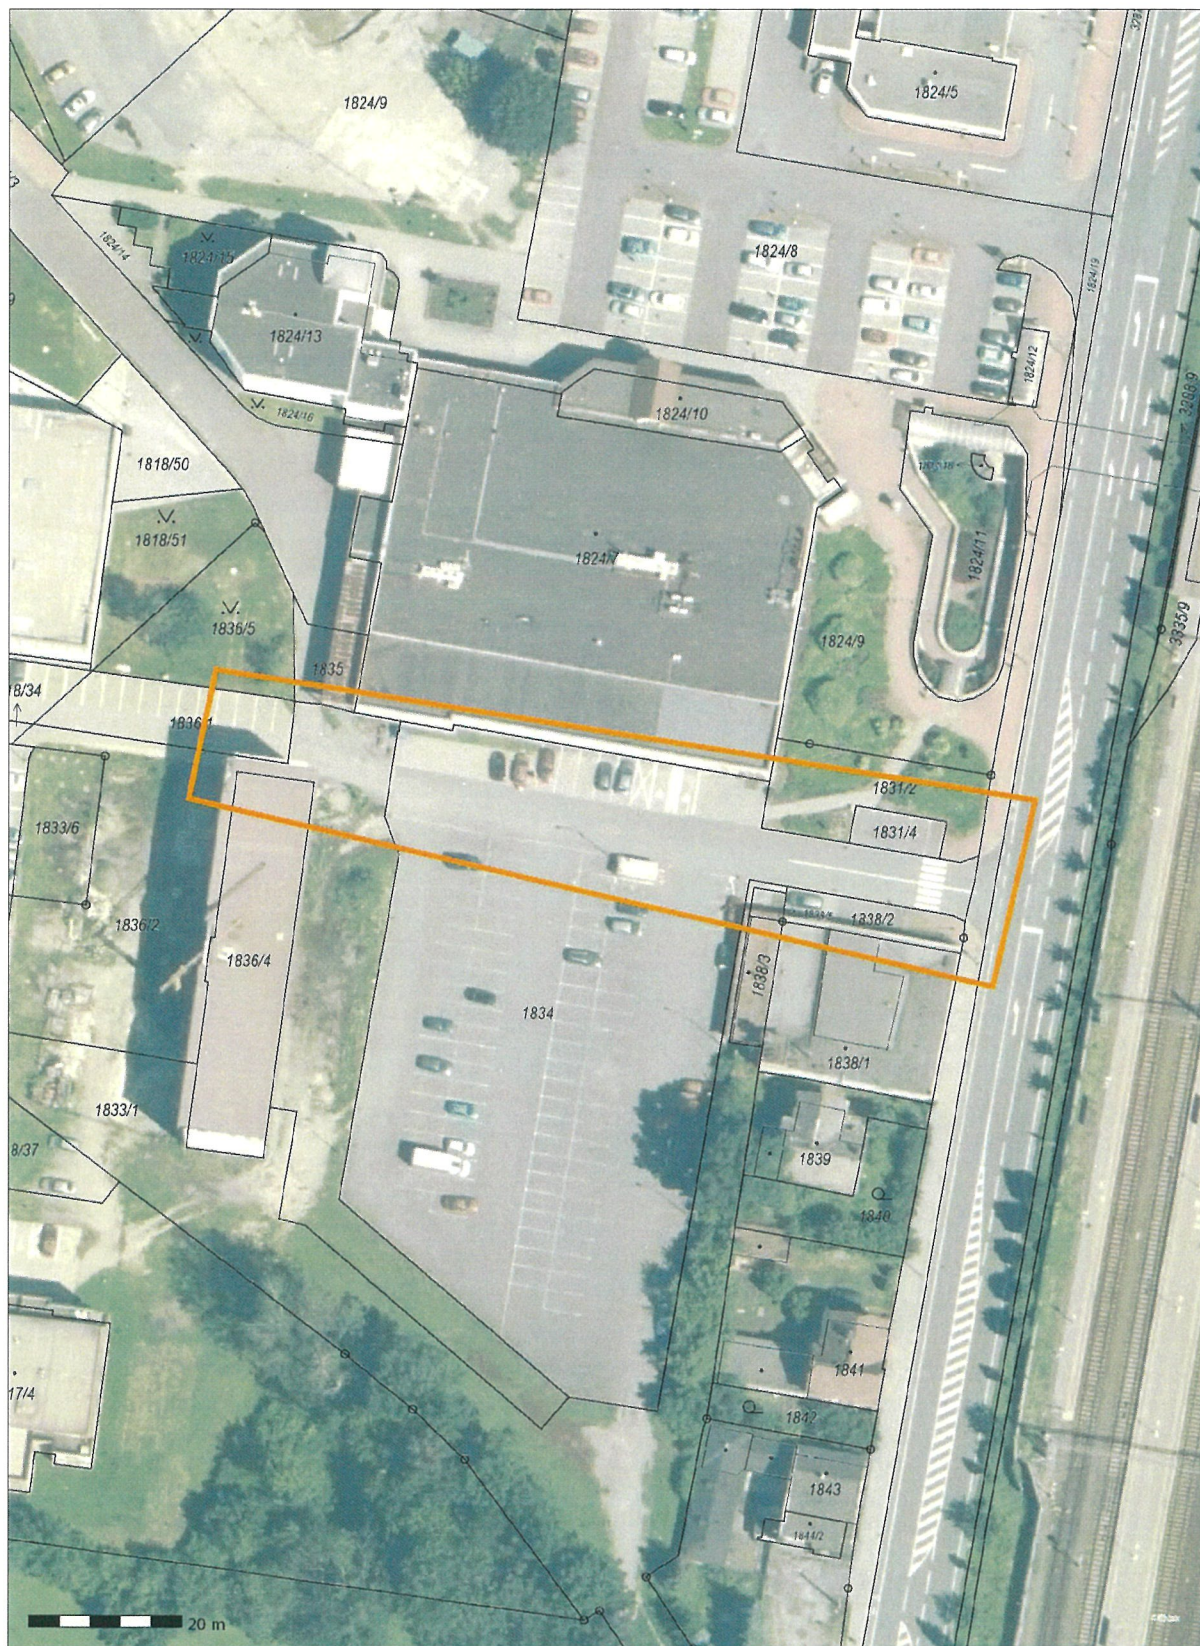



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství



MUCTX00RSPUM

1.20.

VÁŠ DOPIS ZN: Žádost
ZE DNE: 19.05.2021
NAŠE ZN: MUCT/41924/2021
SP. ZN.:
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Marcela Recmanová
TEL: 553 035 530
E-MAIL: recmanova@tesin.cz
DATUM: 14.07.2021

Město Český Těšín
odbor investiční
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
vz.
Ing. Dagmar Klajmonová
Na Strážnici 457
747 66 Dolní Lhota

Stanovisko města Český Těšín

Vážená paní,

podala jste v zastoupení investora na město Český Těšín 19.05.2021 Žádost o společné stanovisko města Český Těšín ke stavebním a jiným záměrům ke stavbě „Chodník Billa – ul. Frýdecká Český Těšín“ na pozemcích viz A. Průvodní zpráva str.2 odst. A.1.1 Údaje o stavbě, vše v k.ú. Český Těšín, s projektovou dokumentací k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou vypracovala Ing. Dagmar Klajmonová, Na Strážnici 457, 747 66 Dolní Lhota, IČO: 02709350, s datem 05/2021.

Odbor výstavby a životního prostředí – dílčí stanovisko:

Z hlediska VIS:

Správce varovného systému města Český Těšín (dále jen správce VIS“) sděluje, že v místě navržené stavby se nachází obousměrné bezdrátové hlásiče pod označením OBH 149 a 150 umístěné na sloupech veřejného osvětlení.

Správce VIS požaduje, aby termín zahájení stavby byl oznámen alespoň 7 dní předem na tel. č. 553 035 620, Ing. Nestražil nebo 731 650 201, Tomáš Stebel z důvodu nutnosti zajištění demontáže zařízení oprávněnou osobou. Požadujeme, aby náklady na demontáž a zpětnou montáž hlásičů byly hrazeny žadatelem, popř. investorem stavby.

Odbor školství a kultury – dílčí stanovisko:

Odbor školství a kultury, nemá námitek k realizaci pěší komunikace mezi ulicemi Jablunkovská a Frýdecká, kolem prodejny Billa, a to **za podmínky, že po ukončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu.**

Odbor místního hospodářství – dílčí stanovisko:

Z hlediska dopravní infrastruktury:

Pro účely staveništní dopravy:

Z B. Souhrnné technické zprávy vyplývá, že staveništní doprava bude zajištěna po stávajících pozemních komunikacích (ul. Svojsíkova, ul. Frýdecká, ul. Tyršova, ul. Jablunkovská) na stavenišťe.

Pro účely očekávaného provozu po výstavbě chodníků:

Doprava v klidu není předmětem projektové dokumentace – neřeší se. V místě stávajícího parkoviště před OC Billa dojde k přeznačení vyznačených parkovacích míst (stání vozidel ZTP, Taxi, zásobování lékárny).

Stanovisko za vlastníka (správce) pozemních komunikací:

1.etapa Frýdecká:

E-mail: epodatelna@tesin.cz
Tel.: +420 553 035 111
Web: http://www.tesin.cz

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

ID DS: DICBU92

IČO: 0029 Elektronický podpis - 15.7.2021

DIČ: CZ00 Certifikát autora podpisu:

Jméno : Ing. Karla Benázká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 7.7.2022 10:29:25-000 +02:00

Požadujeme, aby se staveništní doprava pohybovala ve směru od silnice II/648 ul. Frýdecká, po místní komunikaci ul. Svojsíkova s odbočením na parkoviště zimního stadionu a zpět, s kterou vlastník pozemních komunikací souhlasí.

II. etapa Billa:

Požadujeme, aby se staveništní doprava pohybovala ve směru od silnice II/648 ul. Jablunkovská, s odbočením na parkoviště OC Billa a zpět, s kterou vlastník pozemních komunikací souhlasí.

II. etapa Svojsíkova:

Požadujeme, aby se staveništní doprava pohybovala ve směru od silnice II/648 ul. Frýdecká, po místní komunikaci ul. Svojsíkova a zpět, s kterou vlastník pozemních komunikací souhlasí. Při výstavbě nesmí staveništní dopravou dojít k omezení silničního provozu na pozemní komunikaci (parc. č. 1821/3, k.ú. Český Těšín).

-Stavebním záměrem dojde k dotčení dopravního značení a zařízení v majetku města Český Těšín, proto před zásahem nebo instalací kontaktujte správce (město Český Těšín, odbor místního hospodářství, tel. č.: 553 035 534).

-Zakazujeme staveništní dopravě užívat k pojezdu přilehlé ke stavbě místní komunikace IV. třídy-chodníky!

-Stavebním záměrem dojde k omezování silničního provozu na místní komunikaci, proto je nutno jeden měsíc před zahájením prací předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy) žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací s návrhem dopravního opatření a umístění přechodného dopravního značení s návrhem dopravního opatření.

-Požadujeme, aby vozidla realizační firmy parkovala na parkovacích místech veřejných parkovišť přilehlých u staveniště příp. v prostoru staveniště.

-Vzhledem k tomu, že zvýšenou staveništní dopravou může dojít k poškození povrchu pozemních komunikací v majetku města Český Těšín, silničních obrubníků, uličních vpustí, dopravního značení a zařízení i dalších součástí a příslušenství komunikací, proto stanovujeme za vlastníka pozemních komunikací podmínku, aby před zahájením výstavby (min. jeden týden před zahájením) za účasti správce komunikací (FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Český Těšín, ul. Jablunkovská 851/40, 737 01 Český Těšín – p. Libor Válka, vedoucí střediska, tel. č.: 722 087 161) nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství provedl investor (odbor investiční) stavby monitoring (pasport) pozemních komunikací v úsecích navržených tras určených pro staveništní dopravu, z důvodu jejich případných poškození. Po ukončení stavebních prací požadujeme protokolárně provést opět za účasti správce komunikací nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství vyhodnocení jejich poškození s následným odstraněním závad na náklad investora (odbor investiční).

Po celou dobu výstavby bude udržována čistota na přilehlých komunikacích a veřejném prostranství kolem výstavby.

Potřebný materiál pro výstavbu ukládat pouze v prostoru zařízení staveniště na pozemcích města Český Těšín.

Výstavba SO 102 - Příjezdová komunikace bude po ukončení výstavby vyčíslená zvlášť a předána do užívání a správy Správě účelových zařízení, příspěvkové organizaci.

Z hlediska technické infrastruktury:

Za veřejné osvětlení:

Stavebním záměrem dojde k výstavbě nového VO a taktéž dojde k dotčení stávajícího veřejného osvětlení. Podmínky k vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví města poskytuje pouze správce tj., společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská č. 1010/14, 142 01 Praha 4.

Vyjádření č. VPD_2021_948 z 19.05.2021 společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. k této stavbě je **kladné** a je přílohou tohoto stanoviska.

Za vodovody a kanalizace:

S předloženým stavebním záměrem souhlasíme.

E-mail: epodatelna@tesin.cz

Tel.: +420 553 035 111

Web: <http://www.tesin.cz>

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

ID DS: DICBU92

IČO: 0029 Elektronický podpis - 15.7.2021

DIČ: CZ00 Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Karina Benetzká
Vydal : PostSignum-Qualified C...
Platnost do : 7.7.2022 10:29:25-000 +02:00

Z hlediska městské zeleně:

S realizací navrhované stavby souhlasíme za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

Velký důraz je dbát na ochranné pásmo vzrostlého jírovce na ulici Svojsíkova. Činnosti spojené s výkopovými pracemi budou v tomto případě prováděny pouze ručně tak, aby nedošlo k žádnému poškození kořenového systému stromu, který sahá až do průmětu koruny stromu. V případě, že se v rámci výkopu narazí na kořeny o průměru větším než 5 cm, nesmí být v žádném případě přerušeny.

U ostatní zeleně bude postupováno dle navrženého opatření uvedeném v Technické zprávě PD. Terénní modelace a manipulaci s rostlinami provede pouze odborná zahradnická firma ve vhodném vegetačním období. K likvidaci náletové zeleně dojde ve vhodném vegetačním období. Kolem zeleně bude zacházeno šetrně. S ohledem na zeleň bude na místě samém manipulováno s mechanizací. V případě dotčení travnatých ploch budou uvedeny do předchozího stavu.

Po ukončení stavby bude plocha veřejné zeleně předána referentce městské zeleně na základě předávajícího protokolu.

Závěr:

Stanovisko ze strany města je **kladné**, za výše uvedených podmínek dle jednotlivých dílčích stanovisek dotčených odborů města Český Těšín.

Podmínky města zapracujte prosím do předložené projektové dokumentace, kterou budete předkládat příslušnému stavebnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).

Platnost stanoviska je od vydání 1 rok.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

E-mail: epodatelna@tesin.cz
Tel.: +420 553 035 111
Web: http://www.tesin.cz

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín


ID DS: DICBU92
IČO: 0029
DIČ: CZ00

Elektronický podpis - 15.7.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Karína Benatzká
Vydal : PostSignum-Qualified C...
Platnost do : 7.7.2022 10:29:25-000 +02:00

MESTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství 7
RECMANOVA Marcela

Stavební objekty:
SO 101 Chodníky
SO 102 Příjezdová komunikace
SO 451 Navštívení přechodu pro chodce

The diagram illustrates the experimental setup. A vertical tube contains a polymer solution. A magnetic field is applied horizontally, indicated by a red box labeled 'MAGNETIC FIELD'. The polymer solution is represented by a yellow box labeled 'POLYMER SOLUTION'. The polymer growth is shown as a green box labeled 'POLYMER GROWTH'. The polymer growth is also labeled 'POLYMER GROWTH' in a blue box. The legend at the bottom identifies the components: 'MAGNETIC FIELD' (red box), 'POLYMER SOLUTION' (yellow box), 'POLYMER GROWTH' (green box), and 'POLYMER GROWTH' (blue box).

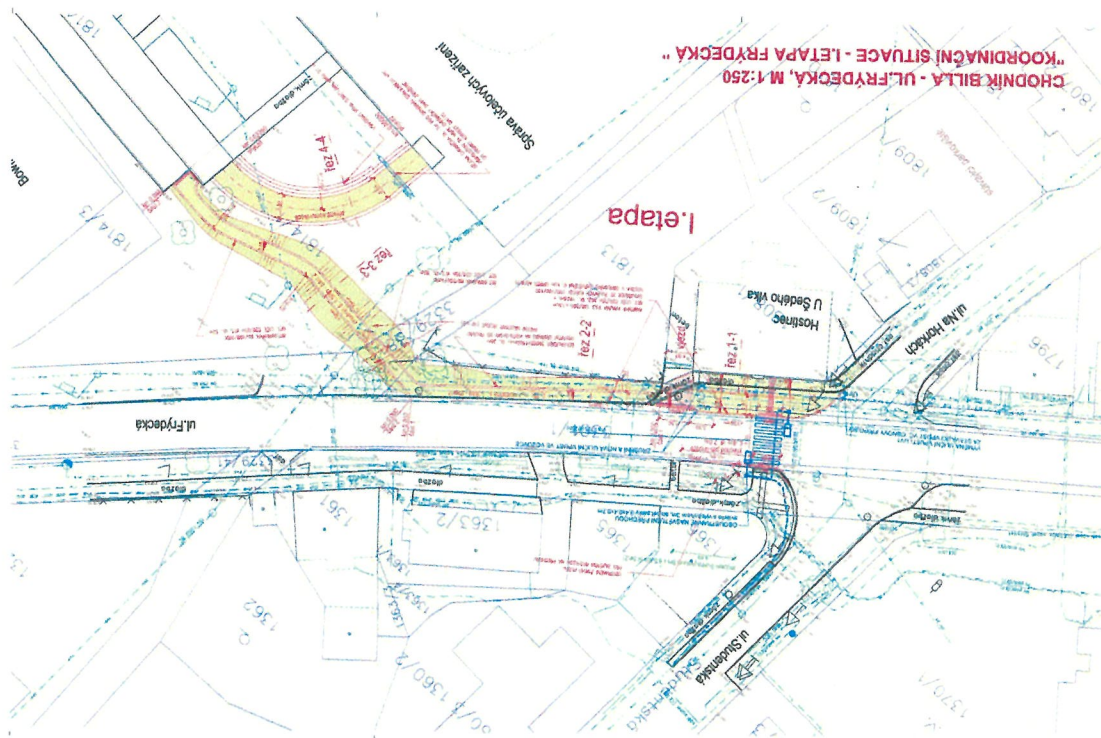

1.10.

VPD_2021_948



Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2021_948

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení

Žadatel: Dagmar Klajmonová
Na Strážnici 457, 74766 Dolní Lhota
tel.: 605248614 email: klajmonova.dagmar@seznam.cz

Stavebník: Město Český Těšín IČ: 297437
náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín
tel.: 553035563 email: klimsova@tesin.cz

Název akce: „Chodník Billa - ul.Frýdecká, Český Těšín“

Zájmové území:
Karviná, Český Těšín
Kat. území/číslo parcely: 623164 - Český Těšín / 3301/1

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999
IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

Při výstavbě VO a SO použijte typové výrobky uvedené v příloze č.1.- konstrukční prvky a další podmínky.

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Nenza Jindřich NenzaJ@eltdo.cz

Přílohami vyjádření jsou:

- Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky
- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 19.05.2021

Jméno: Juračka Vlastimil JurackaV@eltdo.cz

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4

IČ: 25751018

DIČ: CZ25751018


Kamila Procházková

manažer úseku Správa a servis

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltdo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

5. Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D“).
6. U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm², u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm². U paticových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P 1 a P 2.
7. Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.
8. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěší musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace.
9. Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu chodníku zajistí stavebník* vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a uložení kabelů podle EN ČSN a ELT O 07.05. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojování. Budou-li místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním.
10. Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem.
11. Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě ELTODO VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede stavebník* za dozoru správce.
12. Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu je stavebník* povinen projednat s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení.
13. Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník* povinen oznámit správci písemně předem, buď na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na e-mailovou adresu osvetleni@eltodo.cz, a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací. Součástí zprávy musí být číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.
14. V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník* povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.
15. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.

16. Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem* stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník* povinen oznámit správci.
17. V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník* povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze stavebník*, případně dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.
18. V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník* povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.
19. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
20. Při stavbě je stavebník* povinen respektovat ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“
21. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku - Centrální dispečink ELTODO – tel. Číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou, případně na e-mailovou adresu skody@eltodo.cz. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.
22. Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník* funkční zařízení protokolárně správci. Výzva k předání je totožná s postupem uvedeným v čl. II. odst. 13. Správce se zavazuje funkční zařízení se všemi potřebnými doklady přijmout.
23. V průběhu stavby je stavebník* povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to v místech, kde došlo ze strany stavebníka* k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník* tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy. Výzvu je nutno zaslat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na adresu osvetleni@eltodo.cz.
24. V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník* povinen odkrýt kabel za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem.
25. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník* povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník* povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
26. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.

27. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO VO mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce (sankce)

1. Společnosti ELTODO VO vykonávající funkci správce zařízení jsou oprávněné požadovat od stavebníka* zaplacení níže uvedených sankcí – smluvních pokut za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
2. Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13. – 1.000,- Kč.
3. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. – 5.000,- Kč.
4. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10.000,- Kč za každý případ porušení.
5. Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. odst. 17. – 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. – 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.
7. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. – za každý i započatý den prodlení 10.000,- Kč.
8. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 26. – 10.000,- Kč za každý případ porušení.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušné společnosti ELTODO VO **požadovat od stavebníka* náhradu škody v plné výši**. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Použití § 2050 občanského zákoníku se dohodou stran výslovně vylučuje.

* nebo pověřená třetí osoba

