


DETAIL U ZÁKLADŮ

1:35

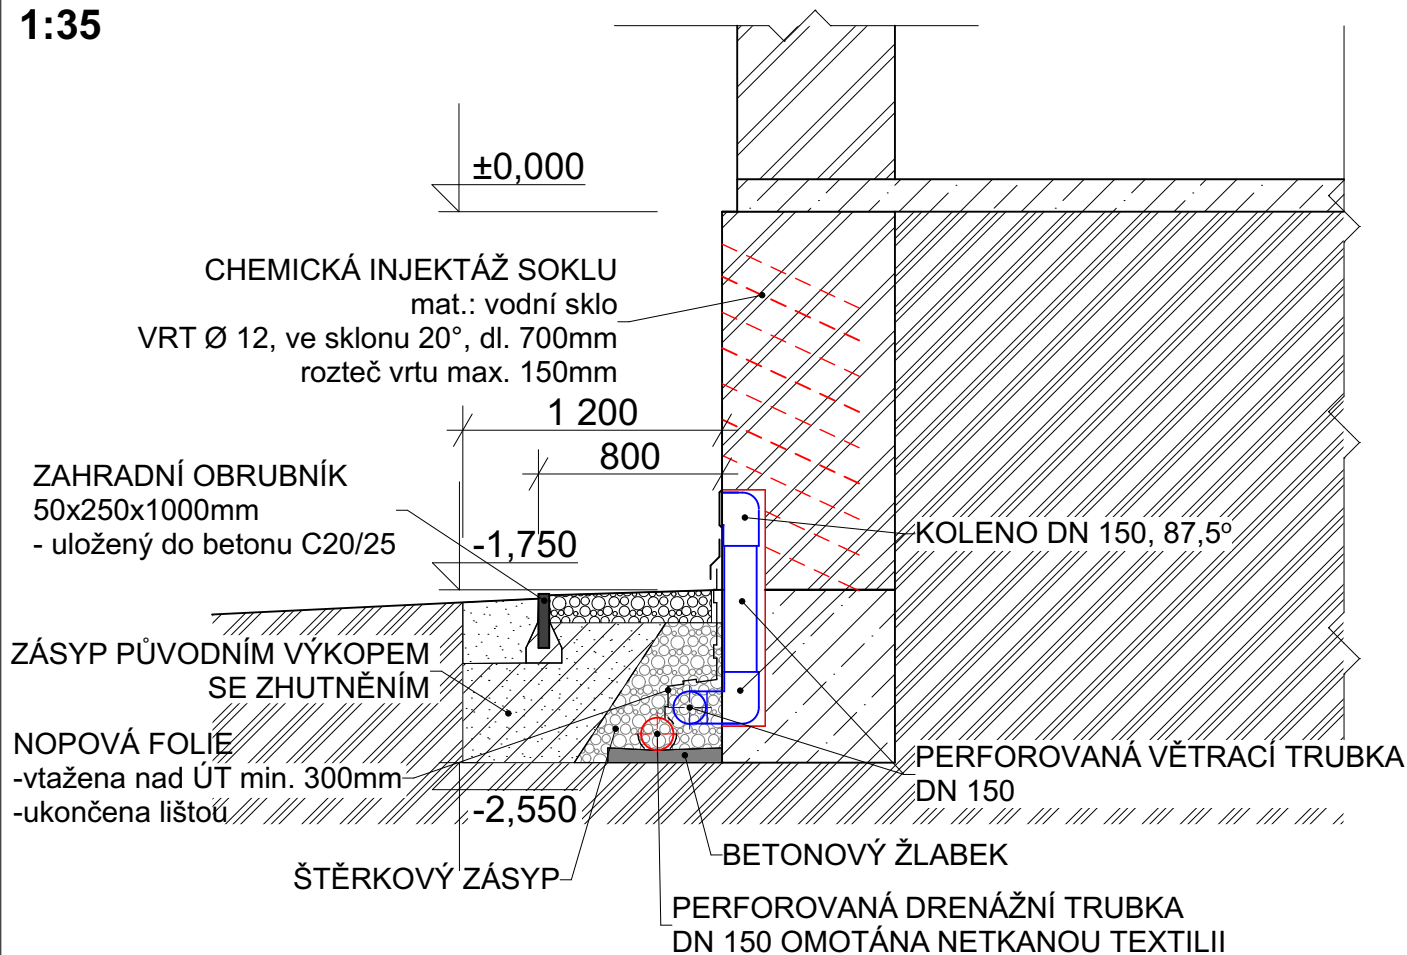

- LEGENDA VEDENÍ:**
- VEDENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ - DN 150, PERFOROVANÁ
 - drenážní potrubí bude uloženo do betonového žlabku, celé potrubí bude zabaleno netkanou textilií a obsypáno stěrkokodrtí fr. 16/32 a znovu zakryto netkanou geotextilií min. 400g/m²
 - VEDENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ - DN 150, PERFOROVANÁ
 - vodorovné potrubí bude uloženo volně do štěrkového zásypu a překryto nopovou folií, pro propojení obou potrubí budou použity T kusy
 - svislé potrubí bude zasekáno do základu objektu a následně do soklu a to 0,3m nad upravený terén a na povrchu zaslepeno větrací mřížkou

POZNÁMKA:

- **HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘEMĚŘENA DLE SKUTEČNOSTI NA MÍSTĚ!!!** , PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ HLOUBKU 800mm POD ÚT V JIŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv, ±0,000=

ZODP. PROJEKT.:	Jan Sojnek
VYPRACOVALA:	Ing. Darina Majer Sojneková
INVESTOR:	Město Český Těšín, nám. ČSA 1, Český Těšín 737 01
NÁZEV AKCE:	KNIHOVNA DOLNÍ ŽUKOV k.ú. Dolní Žukov, parcelní č.: 210, město Český Těšín
NÁZEV OBJEKTU:	D - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV VÝKRESU:	DETAIL U ZÁKLADŮ



STAVBY A STATIKA spol. s r.o. 1.Máje 230, 739 61 Třinec	
FORMÁT:	A3
DATUM:	11/2023
STUPEŇ:	DOS
MĚŘÍTKO:	1:35
VÝKRES Č.:	D.1.1.4