


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ TĚŠÍN HRABINA, p.o.
OSTRAVSKÁ 1710, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA 26.

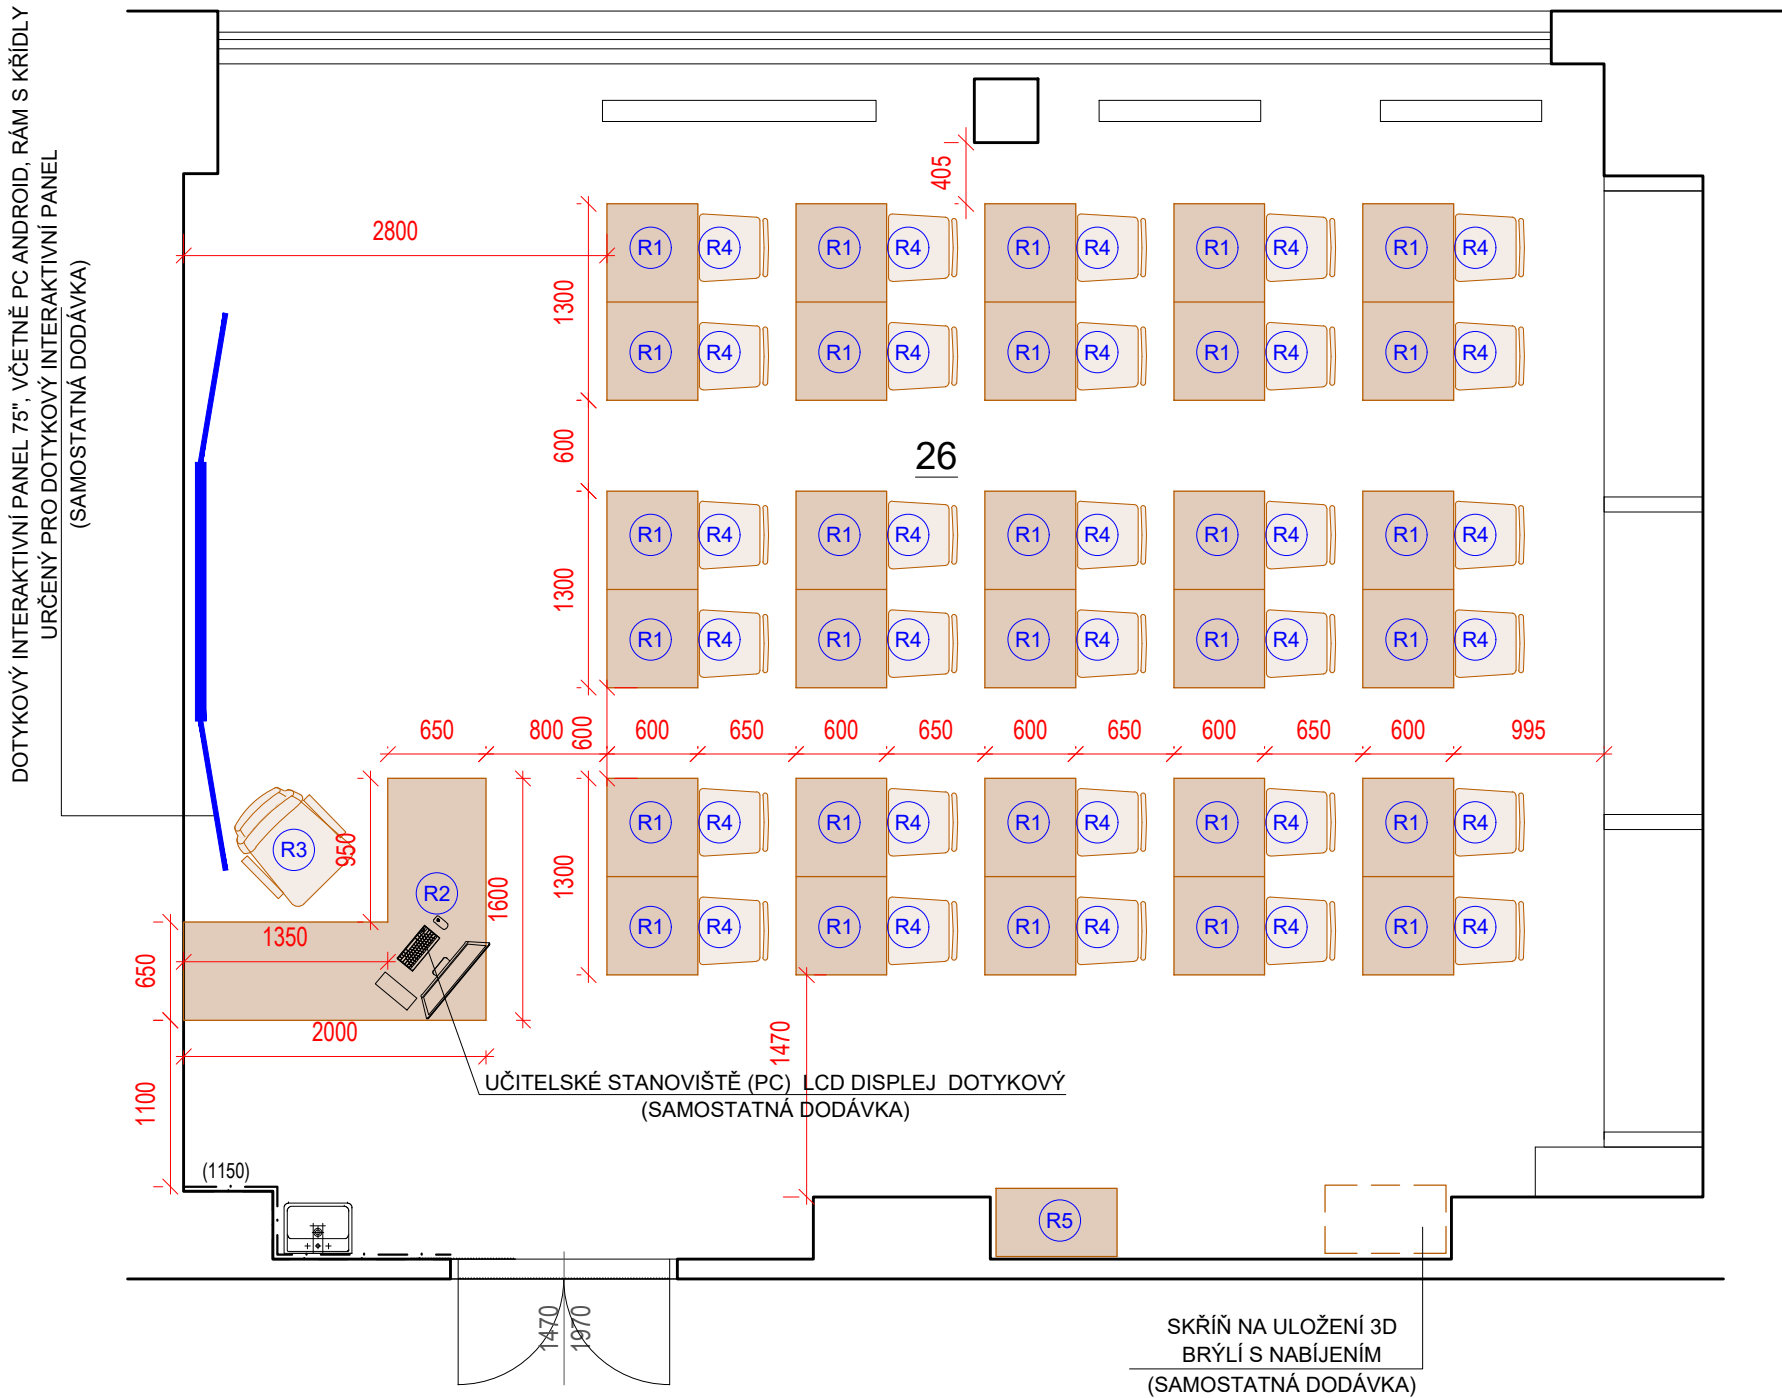


TECHNICKÁ SPECIFIKACE - OBECNÝ POPIS

SPECIFIKACE UČEBNY JE ORIENTAČNÍ, ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED VÝROBOU. POUŽITÝ MATERIÁL JE ROZEPSÁN NÍŽE.
BAREVNOST BUDE VYBRÁNA ARCHITEKTEM, PŘÍPADNĚ INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ PŘED REALIZACÍ.

- KORPUSY SKŘÍNEK JSOU KOLÍKOVÁNY A LEPENY.
- MATERIÁL JE DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA LAMINOVANÁ S POVRCHEM DLE DEKORŮ DŘEVIN NEBO DEKORŮ UNI BAREV (DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA, PŘÍPADNĚ INVESTORA).
- VIDITELNÉ HRANY JSOU OLEPENY ABS HRANOU 2 mm, PODLE GRAFICKÉHO NÁVRHU.
- SÍLY DESEK JSOU DLE POUŽITÍ 18 mm A 25 mm.
- NA VŠECH SPODNÍCH SKŘÍNKÁCH JSOU STAVITELNÉ NOŽKY 18-20 mm.
- ÚCHYTKY KOVOVÉ, V ROZTEČI MINIMÁLNĚ 96 mm.
- NK ZÁVĚSY VE VYŠŠÍ KVALITĚ S TLUMENÍM.
- POD VŠECHNY POLICE BUDOU POUŽITÉ KOVOVÉ PODPĚRKY 5/7 mm, VRTÁNÍ V ROZTEČÍCH 32 mm.
- ŠUPLÍKY JSOU S KOVOVÝMI BOČNICEMI NA KOLEČKÁCH, BEZ DOTAHU, S PEVNÝM DNEM.
- VE STOLECH JSOU KOVOVÉ PRŮCHODKY 60 mm ROZMÍSTĚNY DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU PRO VEDENÍ KABELÁŽE.
- SKŘÍNKY BUDOU MÍT ZÁDA Z BÍLÉ MDF TL. 3 mm.

SCHÉMATICKÁ SITUACE

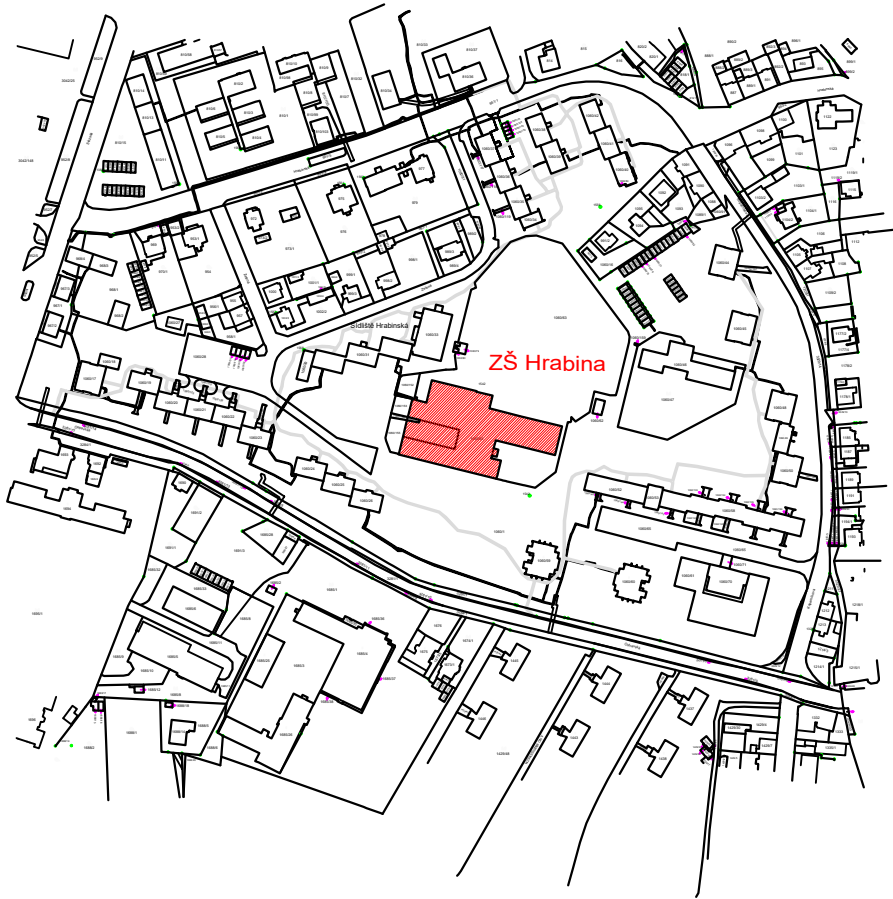

"MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉM TĚŠÍNĚ" - UČEBNY
SO 01-103 - multimediální učebna 26

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ ROUBAL	WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ	
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. JAN BLAŠČÍK		
INVESTOR	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		
NÁZEV AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR ŠKOLY "HRABINA"		PARÉ	
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ TĚŠÍN HRABINA, p.o. OSTRAVSKÁ 1710, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN			
D	DOKUMENTACE STAVBY		
D.1	STAVEBNÍ ČÁST	STUPEŇ	PDPS
D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	DATUM	06/2022
NÁZEV VÝKRESU INTERIÉR - PŮDORYS MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY 26.		MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU 01-103.4