


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:200

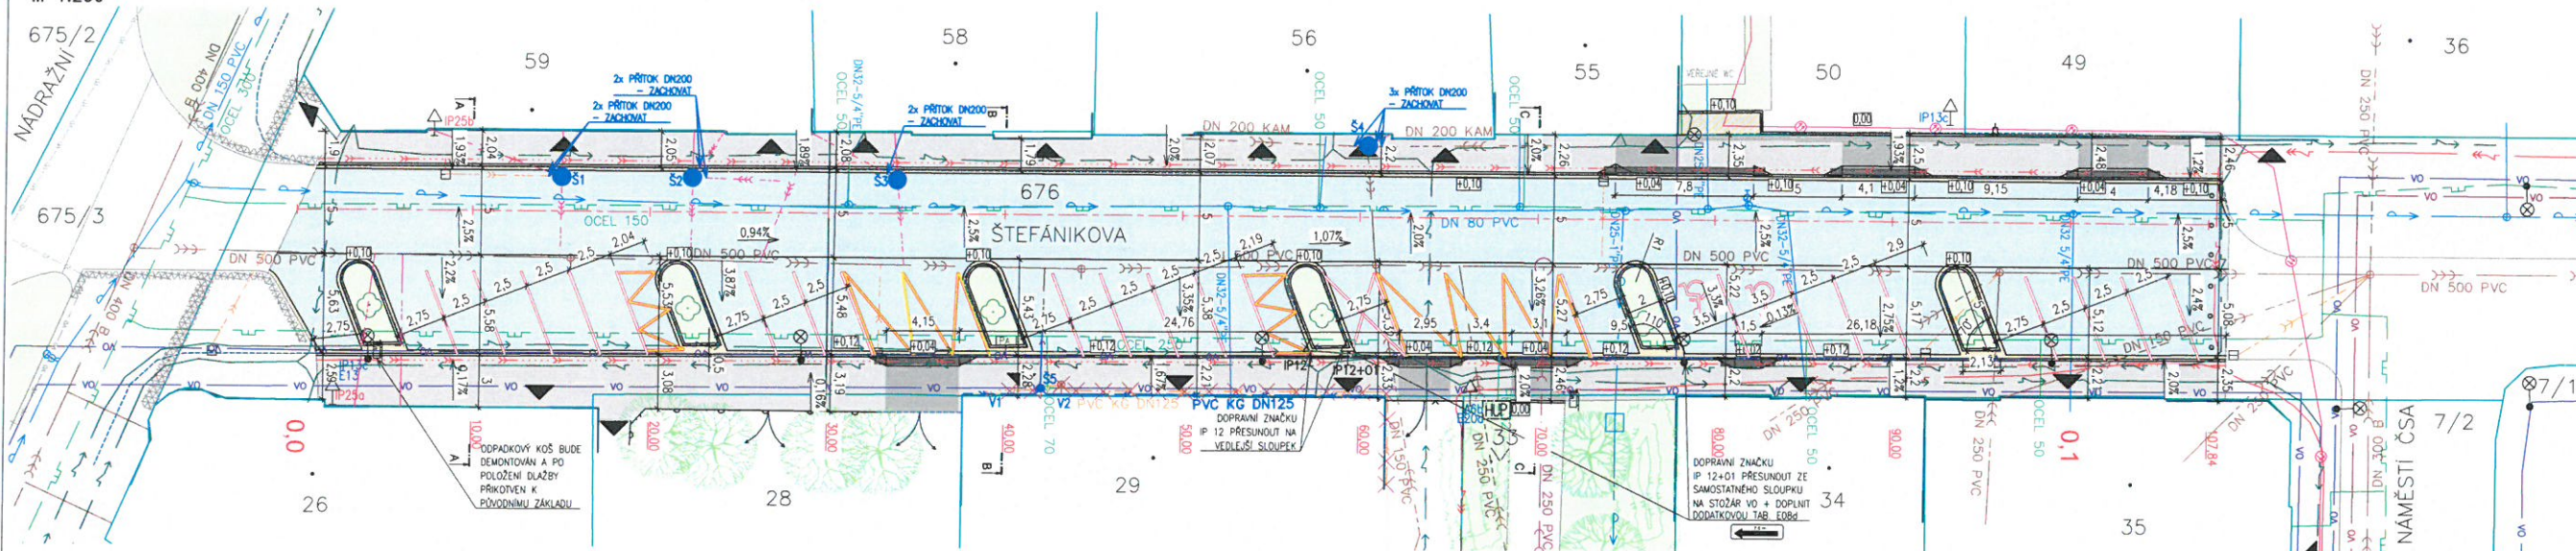

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- VEDENÍ PLYNOVODU NTL (GasNet, s. r. o.)
 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - KABELOVÉ VEDENÍ ZEMNÍ (ELTOD a.s.)
 - PROPOJOVACÍ KABEL VO - ZEMNÍ (ELTOD a.s.)
 - VO - KABELOVÉ VEDENÍ ZEMNÍ, STAV PO REVITALIZACI UL. NÁDRAŽNÍ (ELTOD a.s.)
 - KANALIZACE JEDNOTNÁ (SmVak Ostrava a.s.)
 - VODOVOD (SmVak Ostrava a.s.)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ SEK - PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU (CETIN a.s.)
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ - PŘEDPOKLADANÝ PRŮBĚH (Město Český Tešín)
 - ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ (Město Český Tešín)
 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU Č. P. 17 (Město Český Tešín; ŘEŠENO V RÁMCI JINÉ ZAKÁZKY, BUDE REALIZOVÁNA PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY)
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (Město Český Tešín)
 - KANALIZACE - PŘEDPOKLADANÝ PRŮBĚH (NEZNAMÝ SPRÁVCE)

LEGENDA PLOCH A ZNAČEK:

- STÁVAJÍCÍ:**
- HRANICE PARCEL, ČÍSLA PARCEL DLE KN
 - HRANICE BUDOV DLE ZAMĚŘENÍ
 - ROZHRANÍ PLOCH DLE ZAMĚŘENÍ
 - VSTUP DO OBJEKTU
 - OPLOECNÍ - ZDĚNÉ
 - SVÍTIDLO VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ - UMÍSTĚNO NA STŮŽARU
 - SVÍTIDLO VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ - UMÍSTĚNO NA FASÁDE BUDOVY
 - DOPRAVNÍ ZNAČKA
 - VPUST
 - STROM
 - ODPADKOVÝ KŮŠ
 - PARKOVACÍ AUTOMAT

- NAVHROVANÉ:**
- PLOCHY DLAŽDĚNÉ BROUŠENÝMI ŽULOVÝMI DESKAMI
 - PLOCHY DLAŽDĚNÉ ŠTÍPANÝMI ŽULOVÝMI KOSTKAMI
 - PLOCHY DLAŽDĚNÉ ZAMKOVOU DLAŽBOU
 - PLOCHY ZELEŇ
 - ASFALTOVÉ PLOCHY
 - PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB NA ODPAD

NAVHROVANÉ:

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- PLOCHY DLAŽDĚNÉ BROUŠENÝMI ŽULOVÝMI DESKAMI, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA/ANTRACITOVÉ ŠEDÁ, TL 60 mm 415 m²
- PLOCHY DLAŽDĚNÉ BROUŠENÝMI ŽULOVÝMI DESKAMI, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA/ANTRACITOVÉ ŠEDÁ, TL 80 mm 41 m²
- ŽULOVÉ KOSTKY ŠTÍPANÉ 10/10/8 cm, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA 62,5
- ASFALTOVÉ PLOCHY 1009 m²
- DLAŽBA Z INŽENÝRSKÉHO KAMENE SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (PODÉLNĚ DRAŽKY) DLE TN TZÚS 12.03.04, 60/60 mm, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ 15 m²
- DLAŽBA Z INŽENÝRSKÉHO KAMENE SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (PODÉLNĚ DRAŽKY) DLE TN TZÚS 12.03.06, 400/400 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ 12 m²
- SLOUPEK Z AL SLITINY VÝŠKY 0,9 m, BARVA ČERNÁ, KOTVEN DO ZÁKLADOVÉ PATKY STÁVAJÍCÍCH DEMONTOVANÝCH SLOUPKŮ

- VÝŠKA OBRUBNÍKU NAD VOZOVKOU [m]
- PODÉLNÁ DRENÁŽ PRO ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ - CELOPERFOROVANÉ FLEXIBILNÍ POTRUBÍ PVC-U DN100 215 m²

SO 301 OPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET:

- S1 NOVĚ VYBUDOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA - NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ
- NOVÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG DN125 SN 8, DÉLKA 23 m

- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PRÍTOKY ŠACHET ZŮSTANOU ZACHOVÁNY.
- ZASTĚNĚNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO NAVRSTAVKOU.
- VSTUPNÍ ŠACHTY BUDOU HLUBKY PŘÍBLÍŽNĚ 2,5 m, S PRŮTOČNÝM DNEM.
- OHĚL A DIMENZÍ POTRUBÍ ZAOSTĚNÝCH DO ŠACHET NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT, PŘED OBJEDNÁNÍM ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ NUTNO PROVĚST JEJICH ZAMĚŘENÍ!

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ POKLOPŮ KANALIZAČNÍCH ŠACHET, VODOVODNÍCH A PLYNOVODNÍCH UZÁVĚRŮ, ROŠTŮ ULIČNÍCH VPUSTŮ APOD. BUDE PŘÍPUSOBENA NOVĚ NAVRŽENÉMU ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- ŽULOVÉ KOSTKY, NACHÁZEJÍCÍ SE POD STÁVAJÍCÍM ASFALTOVÝM KRYTEM, BUDOU BĚHEM STAVBY VYJMUTY A BUDOU USKLADĚNÝ PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ INVESTOREM
- BUDE-LI PŘI VÝKOPĚCH NALEZENA V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH VOZOVKY OCELÁRENSKÁ STRUSKA, BUDE ODSTRANĚNA A NÁHRAZENA KAMENIVEM FR. 0-63. NAD HLAVNÍM KANALIZAČNÍM ŘÁDEM BUDE PROVEDENA VÝMĚNA DO HLUBKY 0,5 m NAD HORNÍ HRANU POTRUBÍ, NAD KANALIZAČNÍMI PŘÍPOJKAMI DO HLUBKY 0,3 m NAD HORNÍ HRANU POTRUBÍ
- POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE JE NUTNO S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM POŽADAT JEJICH SPRÁVCE O PŘESNÉ VYTÝČENÍ PŘÍMO V TERÉNU, POLOHU DŮKLADNĚ OZNAČIT A ZEJMÉNA PŘI ZEMNÍCH PRÁCÍCH RESPEKTOVAT JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA

LEGENDA NOVOHO VODOROVNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

OZN.	NÁZEV	PROVEDENÍ	BARVA	POČET
V 10c	PARKOVACÍ STÁNÍ ŠIKMÉ	NATĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU	BÍLÁ	23
V 10b	VYHRAZENÉ PARKOVISTĚ	NATĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU	BÍLÁ	1
V 10i	VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO OSOBY ZTP	NATĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU	BÍLÁ	2
V 12a	ŽLUTÁ KLIKATÁ ČARA	NATĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU	ŽLUTÁ	4

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- IP25a SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, KTERÉ BUDOU VČ. SLOUPKU DEMONTOVÁNY A PO POLOŽENÍ DLAŽBY ZPĚTNĚ PŘIKOTVENY K PŮVODNÍM ZÁKLADŮM
- IP13c SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, KTERÉ NEBUDOU STAVBOU DOTČENY
- IP12 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY PŘEMÍSTĚNÉ DO NOVÉ POZICE

Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení v rozsahu pro provedení stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Schválil	Kontroloval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. J. Adámek	Ing. R. Hlaviček	Ing. M. Mařarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 408, fax: 595 172 409 IČ: 257231, 737 01 Český Tešín	
Investor			Město Český Tešín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Tešín	Formát 4x44
Místo stavby			p. č. 676, k. ú. Český Tešín	Datum 06/2021
Akce:			Rekonstrukce povrchu ulice Štefánikova	Účel DSP+DPS
Obsah:			KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Měřítko 1:200
				Arch. číslo BE/2021/03
				Číslo kopie
				Číslo výkresu C.3

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Tešín
odbor místního hospodářství

2.8.2021

RECMANOVÁ Marcela