
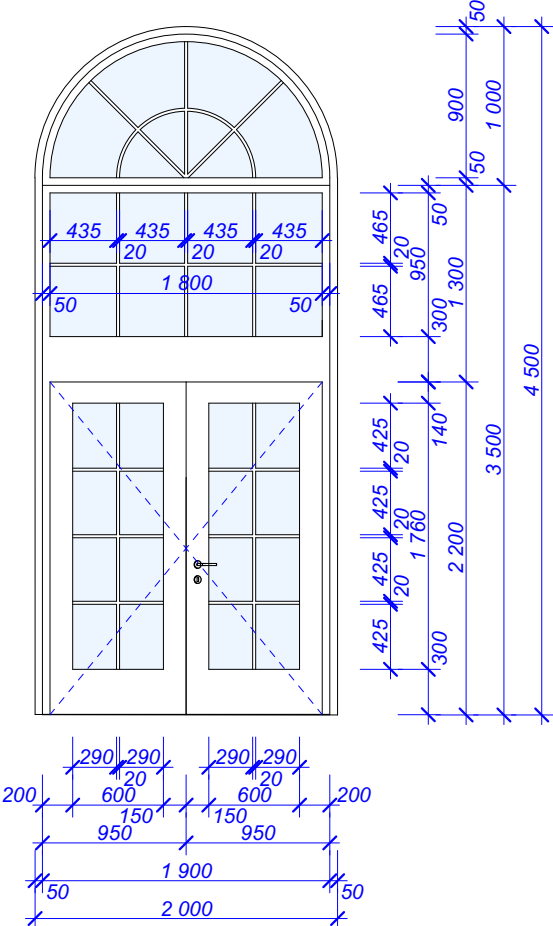


## PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
<div> <div>26</div> <div>TP0</div> <div>27</div> <div>TP0</div> <div>28</div> <div>TP0</div> <div>29</div> <div>TP0</div> </div>		<p><b>Vnitřní parapet 420 x 1 250 mm</b></p> <p>Šířka (hloubka): 420 mm  Délka: 1 250 mm  Materiál: postformingový parapet  Oboustranná krytka  Barva: bílá</p> <p><b>Nutno předem zaměřit na stavbě!</b></p>	1. PP	<p>4</p> <p><b>Celkem 4 ks</b></p>
<div> <div>1</div> <div>T1</div> </div>		<p><b>Vstupní dveře 2 000 x 2 130 mm</b> (jižní)</p> <p>Dvoukřídlé s fixním nadsvětlíkem.  Stavební otvor pro osazení rámu dveří:  2 000 x 4 500 mm (klenba) <b>Nutno předem zaměřit na stavbě!</b>  Způsob otevírání: otevíravé do exteriéru  Materiál: dřevo  Barva: tmavě hnědá  Rám: vícekomorové provedení  Práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem  Výplň / zasklení: čiré sklo  Prostup tepla včetně rámu: <math>U_{w(max)} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Požadavek PBR: PK (panikové kování)  Včetně všech kotevních, lemovacích, krycích prvků a kování,  jednotný štítek kování kliky. Systém generálního klíče. 2x magnetický  kontakt. Zabudování dle zásad ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře.</p>	1. NP	<p>1</p> <p><b>Celkem 1 ks</b></p>