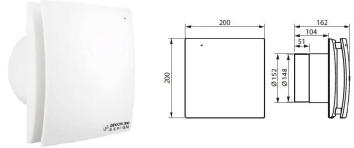




					výpis prvků: VĚTRÁNÍ	
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
VENT	Malý axiální ventilátor v provedení s hygrostatem, nastavitelným časovým doběhem (1 až 30 minut), se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky. Montáž bez omezení horizontálně i vertikálně. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Krytí: MIN. IPX4, Průměr potrubí: Ø 150 mm, Akustický tlak: MAX. 40 dB, Napětí: 230 V, Průtok: 230[m3/h]		10	bílá	Příslušenství k ukotvení ap.	-
M1	Kovová větrací mřížka Ø 150 mm s přírubou a sítkou proti hmyzu		1	Nerez	Příslušenství k ukotvení ap.	-
STR	Protidešťová stříška s lemem - Průměr: 150		5	Nerez	Příslušenství k ukotvení ap. Součástí je bitumenová těsnící manžeta pro prostup potrubí.	-