

OZN.

SCHÉMA / POPIS


KS

O
9

OKNO PEVNÉ
CELÝ PRVEK MÁ DOPORUČENOU HODNOTU $UW = 1,20$ (W/(M2 K))
ROZMĚR: 1290 x 4320 mm
RÁM: HLINÍKOVÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSHLEŠÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT
SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, BEZ AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ.
HORNÍCH 420mm PLNÁ HLINÍK.TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝPLŇ
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ

ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

4

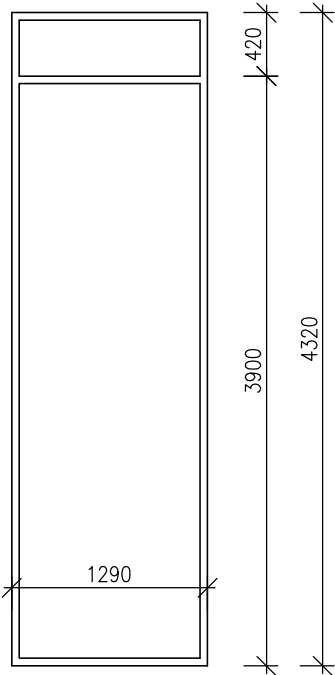

O
10

OKNO PEVNÉ
CELÝ PRVEK MÁ DOPORUČENOU HODNOTU $UW = 1,20$ (W/(M2 K))
ROZMĚR: 1295 x 4320 mm
RÁM: HLINÍKOVÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSHLEŠÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT
SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, BEZ AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ.
HORNÍCH 420mm PLNÁ HLINÍK.TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝPLŇ
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ

ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

2

