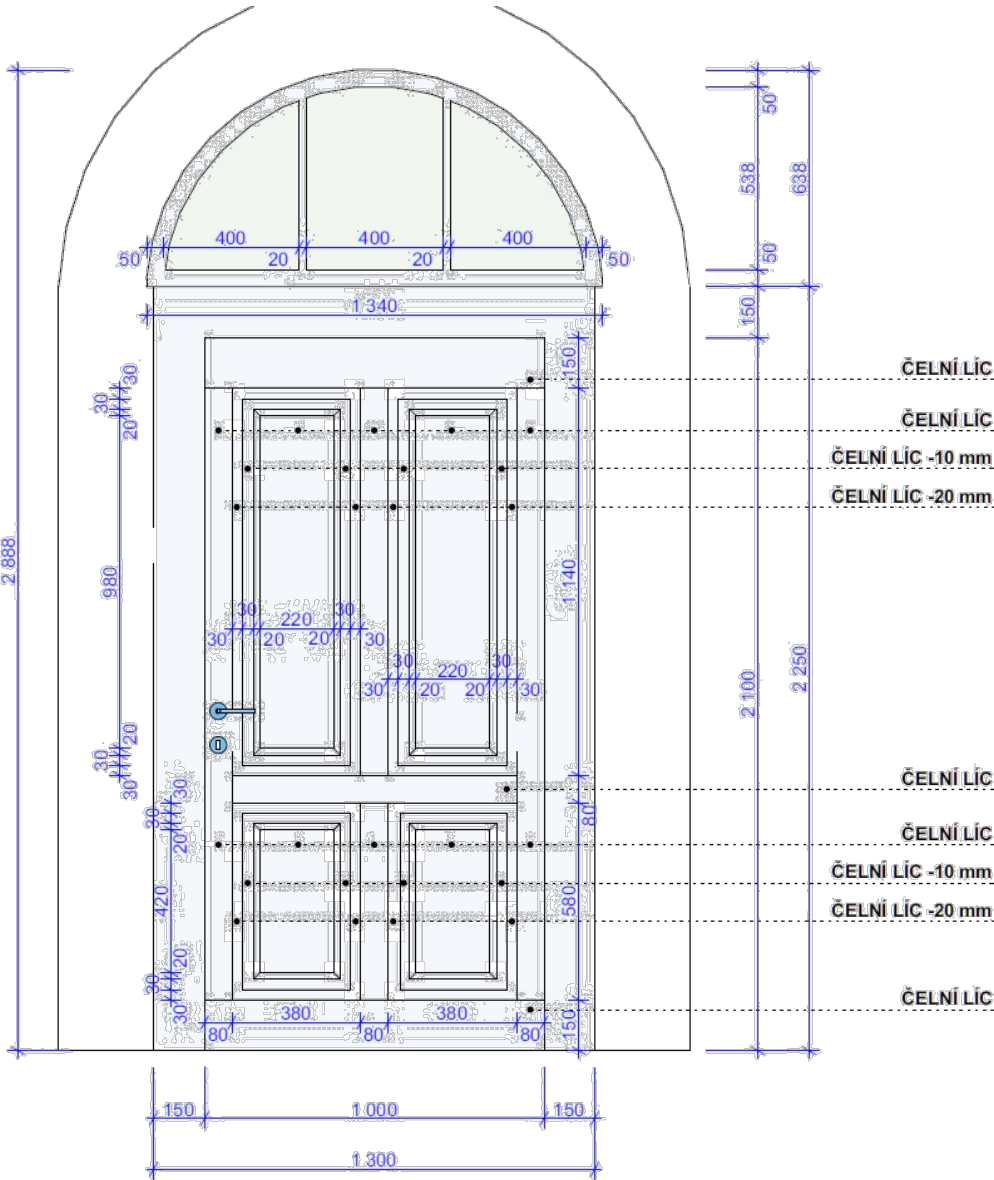


PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
<div><div>6</div><div>T1</div></div> <div><div>5</div><div>T2</div></div> <div><div>6</div><div>T2</div></div> <div><div>5</div><div>T3</div></div> <div><div>6</div><div>T3</div></div> <div><div>7</div><div>T3</div></div> <div><div>5</div><div>T4</div></div> <div><div>8</div><div>T4</div></div>		<p>Vnitřní dveře 1 000 x 2 100 mm</p> <p>Jednokřídlé s fixními nadsvětlíkem.</p> <p>Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 1 300 x 2 850 mm (klenba) Nutno předem zaměřit na stavbě!</p> <p>Způsob otevírání: levé</p> <p>Materiál: dřevěná obložková záruběň, rám, křídlo</p> <p>Obložky (+-) 150 mm (ukončení u stávajícího ostění otvoru),</p> <p>Barva: krémově bílá</p> <p>Práh: ano</p> <p>Výplň / zasklení: křídlo plné, kazetové (4 moduly kazetování rozděleny středovým křížem), dveřní prosklený obloukový nadsvětlík, sklo mléčné</p> <p>Požadavek PBŘ: EW 30/DP 3-C, 8/T4 - PK (panikový zámek)</p> <p>Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat, jednotný štítek - vzhled bude definován na základě vzorkování.</p> <p>Systém generálního klíče.</p> <p>Včetně všech kotevnic, lemovacích, krycích prvků a kování.</p> <p>Zabudování dle zásad ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře.</p>	1. NP 2. NP 3. NP 4. NP	1 2 3 2
				Celkem 8 ks