
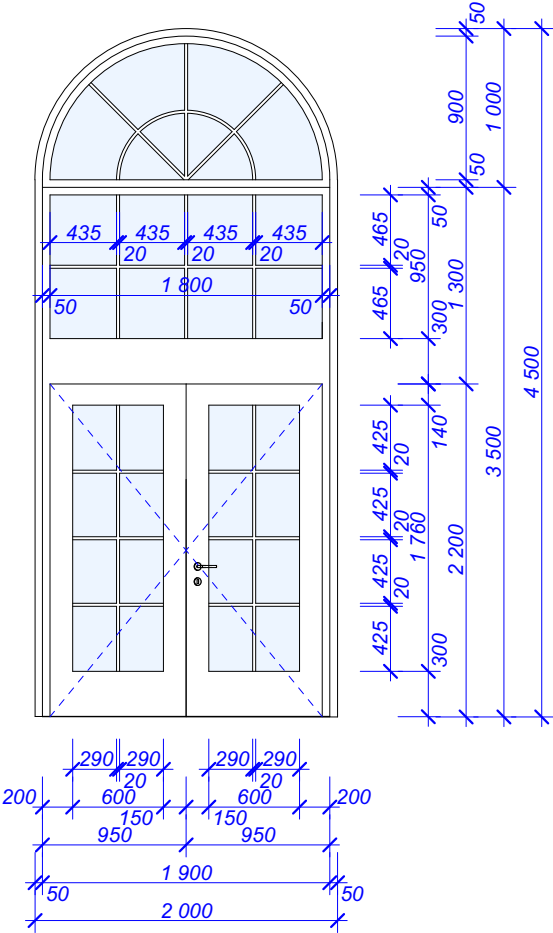


PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
<div>26</div> <div>TP0</div> <div>27</div> <div>TP0</div> <div>28</div> <div>TP0</div> <div>29</div> <div>TP0</div>		Vnitřní parapet 420 x 1 250 mm Šířka (hloubka): 420 mm Délka: 1 250 mm Materiál: postformingový parapet Oboustranná krytka Barva: bílá Nutno předem zaměřit na stavbě!	1. PP	4
<div>Celkem 4 ks</div>				
<div>1</div> <div>T1</div>		Vstupní dveře 2 000 x 2 130 mm (jižní) Dvoukřídlé s fixním nadsvětlíkem. Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 2 000 x 4 500 mm (klenba) Nutno předem zaměřit na stavbě! Způsob otevírání: otevíravé do exteriéru Materiál: dřevo Barva: tmavě hnědá Rám: vícekomorové provedení Práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem Výplň / zasklení: čiré sklo Prostup tepla včetně rámu: $U_{w(max)} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Požadavek PBR: PK (panikové kování) Včetně všech kotevnic, lemovacích, krycích prvků a kování, jednotný štítek kování kliky. Systém generálního klíče. Zabudování dle zásad ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře.	1. NP	1
<div>Celkem 1 ks</div>				