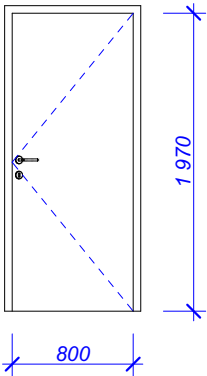
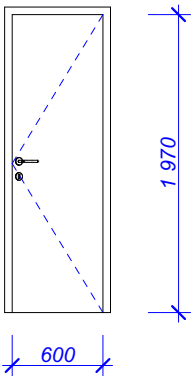
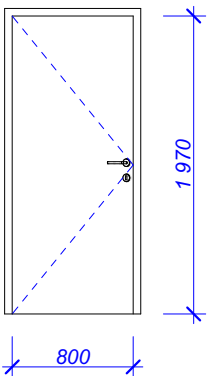
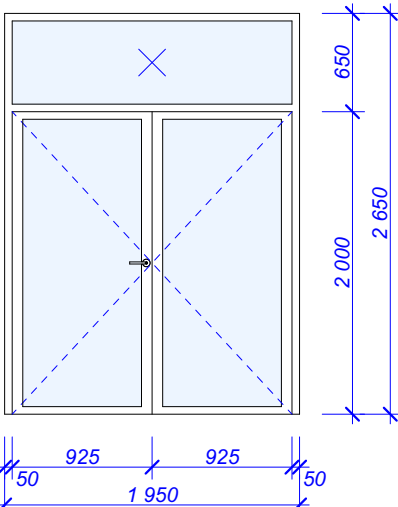


PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
8 TP0		Vnitřní dveře 800 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do zdiva tl. 100 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: EW 30/DP 3 Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: ano Systém generálního klíče.	1. PP	1 Celkem 1 ks
9 TP0		Vnitřní dveře 600 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do zdiva tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: ano Systém generálního klíče.	1. PP	1 Celkem 1 ks
10 TP0 11 TP0		Vnitřní dveře 800 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do zdiva tl. 100 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: EW 30/DP 3-C, S ₂₀₀ (kouřotěsnost) Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: ano Systém generálního klíče.	1. PP	2 Celkem 2 ks
12 TP0		Vnitřní dveře 1 850 x 2 000 mm Vnitřní dveře: hliníkové, dvoukřídlé, s fixním nadsvětlíkem Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 1 950 x 2 650 mm Nutno předem zaměřit na stavbě! Způsob otevírání: otevíravé do místnosti č. 0.01 Práh: hliníkový Výplň / zasklení: jednoduché zasklení Požadavek PBŘ: EW 30/DP 3-C, S ₂₀₀ (kouřotěsnost) Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Včetně všech kotevních, lemovacích, krycích prvků. Barva: krémově bílá Systém generálního klíče.	1. PP	1 Celkem 1 ks