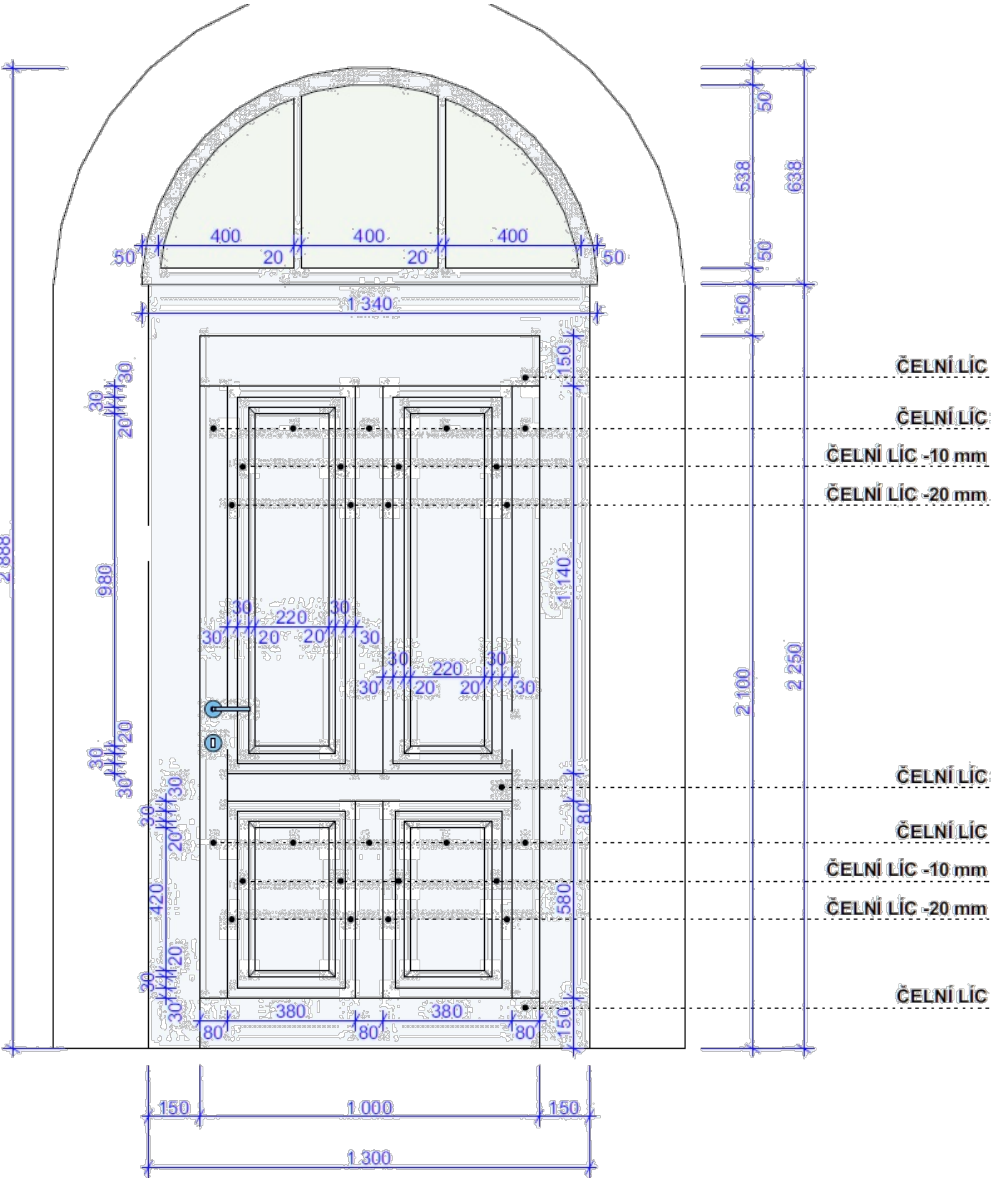


PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

| OZNAČENÍ  | SCHÉMA / ROZMĚR   | POPIS   | PODLAŽÍ                          | POČET (KS)                |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------------|
| <div><div>3</div><div>T1</div><div>5</div><div>T1</div><div>1</div><div>T2</div><div>4</div><div>T2</div><div>1</div><div>T3</div><div>4</div><div>T3</div><div>1</div><div>T4</div><div>4</div><div>T4</div></div> |  | <p><b>Vnitřní dveře 1 000 x 2 100 mm</b></p> <p>Jednokřídlé s fixními nadsvětlikem.</p> <p>Stavební otvor pro osazení rámu dveří:<br/>1 300 x 2 850 mm (klenba) <b>Nutno předem zaměřit na stavbě!</b></p> <p>Způsob otevírání: pravé</p> <p>Materiál: dřevěná obložková záruběň, rám, křídlo</p> <p>Obložky (+-) 150 mm (ukončení u stávajícího ostění otvoru),</p> <p>Barva: krémově bílá</p> <p>Práh: ano</p> <p>Výplň / zasklení: křídlo plné, kazetové (4 moduly kazetování rozděleny středovým křížem),<br/>dveřní prosklený obloukový nadsvětlík, sklo mléčné</p> <p>Požadavek PBŘ: EW 30/DP 3-C</p> <p>Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat, jednotný štítek - vzhled bude definován na základě vzorkování.</p> <p>Systém generálního klíče.</p> <p>Včetně všech kotevnic, lemovacích, krycích prvků a kování.</p> <p>Zabudování dle zásad ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře.</p> | 1. NP<br>2. NP<br>3. NP<br>4. NP | 2<br>2<br>2<br>2          |
|   |   |   |                                  | <b>Celkem</b><br><b>8</b> |