



AKCE

**CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ
TERMINÁL
ČESKÝ TĚŠÍN
A PARKOVIŠTĚ P + R**

STAVEBNÍ INVESTOR:
Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
7s architektická kancelář s.r.o.
Dělnická 919/38
160 00, PRAHA 6, BUBENEC
IČ: 281 88 845
Tel.: +420 222 985 055
Email: info@7s.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Ing. Ing. arch. VĚSLAV KUBICA
Odbornost 639
739 61, Těšín
738 00, Český Těšín
Tel.: +420 777 534 177
Email: kubica@7s.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTE
NEZPROJEKT
NEZPROJEKT
Hraběnkova 1507/25a
7370 Český Těšín
Tel.: +420 777 534 177
Email: josef.nezval@centrum.cz

VYPRACOVAL:

Ing. Josef Nezval

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADEČ RMS2

STUPEŇ PROJEKTU:

DSP/DPS

MĚRITKO:

-

DATUM:

07 / 2017


ČÁST:

D.1.4.4. Elektroinstalace



ČÍSLO VÝKRESU:

ČÍSLO PRÁCE:

D.1.4.4.8



ovládání

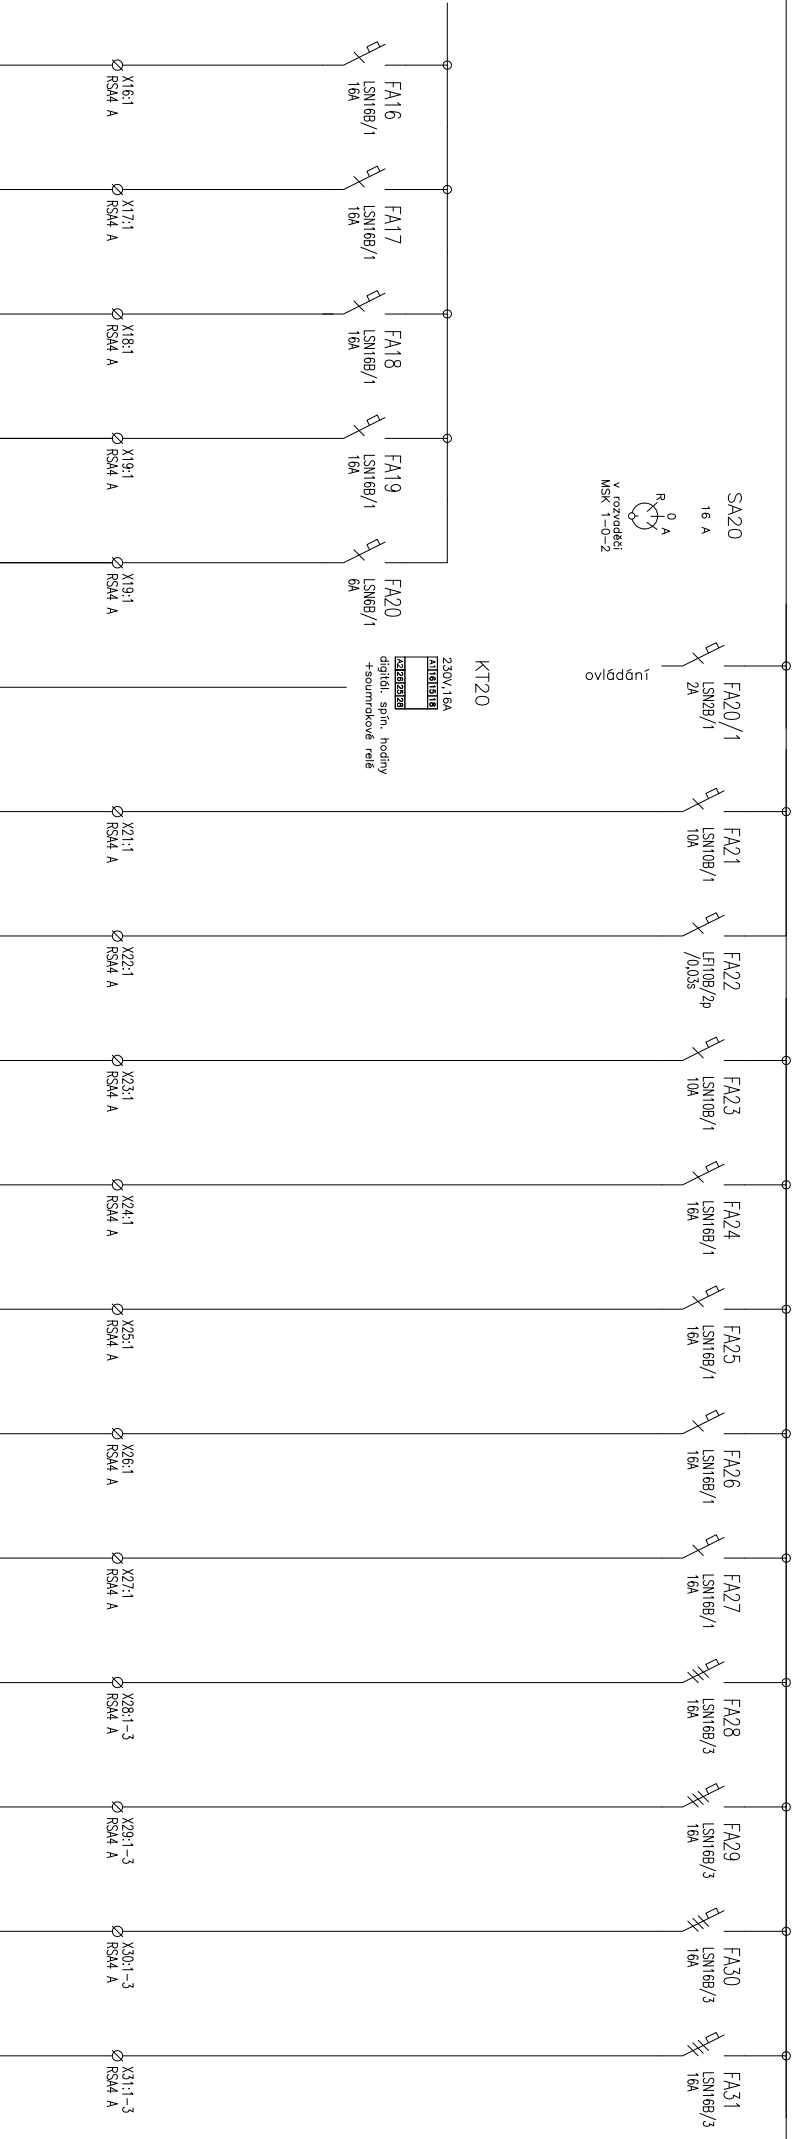

16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WL	WL	WL	WL	WL	WS7/1	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL
CMK-J 3x4	CMK-J 3x4	CMK-J 3x4	CMK-J 3x4	CMK-J 3x4	JTY 2x1	CMK-J 3x1.5	CMK-J 3x1.5	CMK-J 3x1.5	CMK-J 3x2.5	CMK-J 3x2.5	CMK-J 3x2.5	CMK-J 3x2.5	CMK-J 5x2.5	CMK-J 5x2.5	CMK-J 5x2.5	CMK-J 5x2.5
osvětlení pístřesk podhled	osvětlení pístřesk podhled	osvětlení pístřesk podhled	osvětlení pístřesk podhled	osvětlení pístřesk podhled	senzor tásáda	osvětlení zázemí	osvětlení zázemí	osvětlení hala	pohon dveří	pohon dveří	pohon dveří	pohon dveří	clona	clona	clona	clona

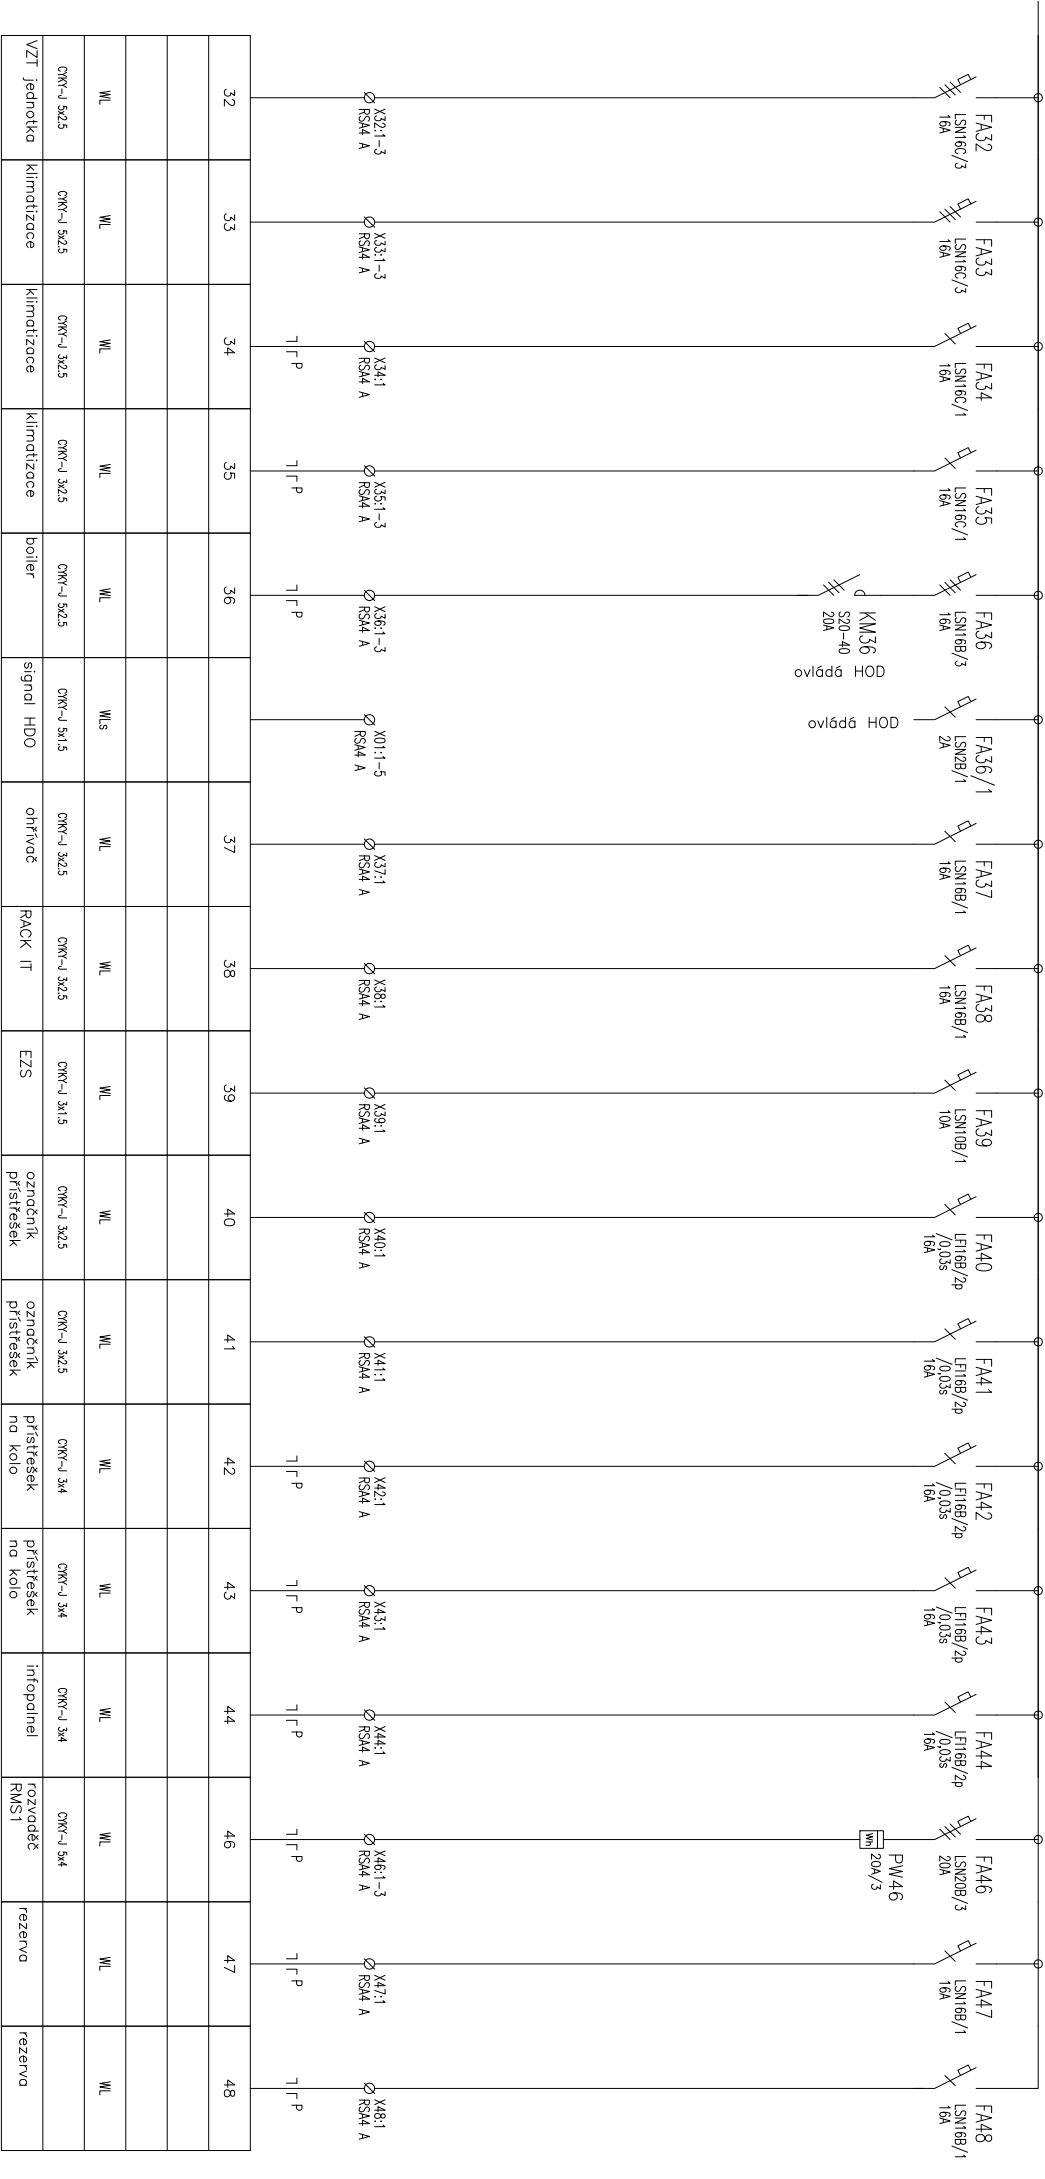


SCHÉMA OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

PLATÍ PRO VÝVODY č.: 8,14


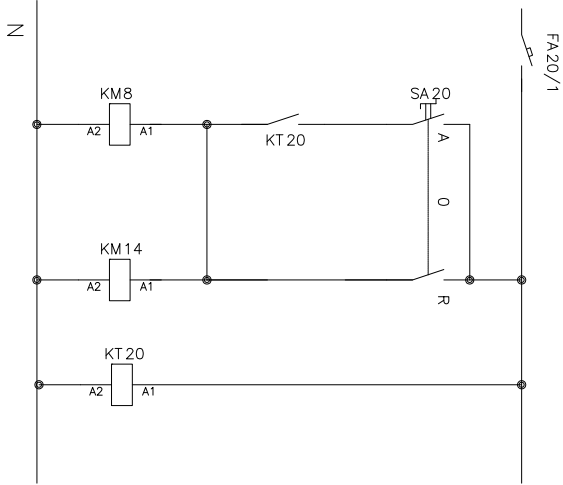


SCHÉMA OVLÁDÁNÍ KONVEKTORŮ

PLATÍ PRO VÝVODY č.: 50

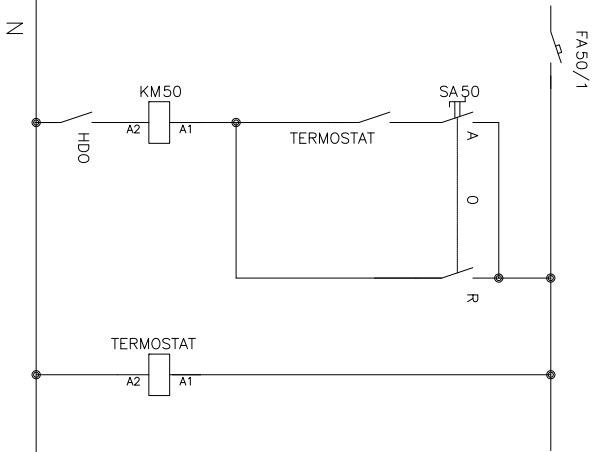

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 8600xv1400xh110

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VROHEM

VÝVODY: VROHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVANÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPAVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI

63A